

KINEMATIC Ext - Receveur carré extraplat avec pompe de relevage extérieure





CARACTERISTIQUES	
Type d'installation	A poser ou à encastrer
Dimensions	80 x 80 x 5,3 cm - 90 x 90 x 5,3 cm
Poids	15 kg - 16 kg
Hauteur d'évacuation	9 cm – diamètre 32 mm
Matériau	Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et bactériostatique)
Equipements	Bonde extra-plate incluse Cache-bonde chromé
Options	Revêtement antidérapant Tabouret (SIEGE18) Rampe n°1, 1 côté (KINRAMP03) Rampe n°2, complément pour accès d'angle (KINRAMP03)
Coloris	Blanc
Pompe de relevage	Type centrifuge Relevage horizontal 20 m Relevage vertical 1 étage Diamètre d'évacuation 32 mm Pente des connexions horizontales 3% Puissance électrique 250 W Tension d'alimentation 220-240 V – 50 Hz Régime moteur (tr/mn) 2800 Longueur cordon d'alimentation 2m
Normes	XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l'antidérapant) NF EN 274-1/2/3 : Vidage NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de substances chimiques




Taille	Standard	Avec revêtement antidérapant
80 x 80	RD590	RD590AD
90 x 90	RD591	RD591AD

Deux sorties possibles

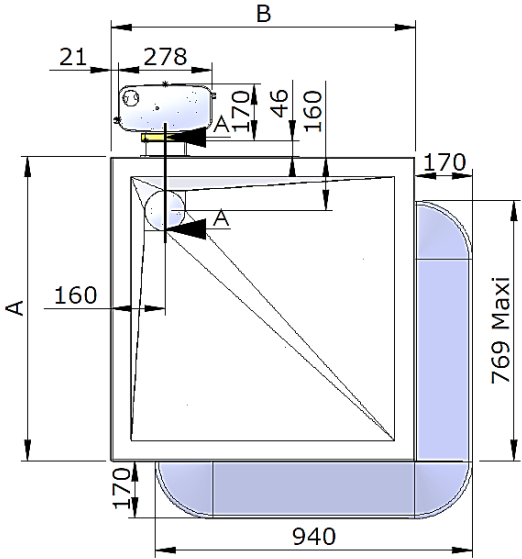

Tolérance sur A ou B = +/- 0,5 cm

A x B x C : 800 x 800 x53 mm
A x B x C : 900 x 900 x53 mm

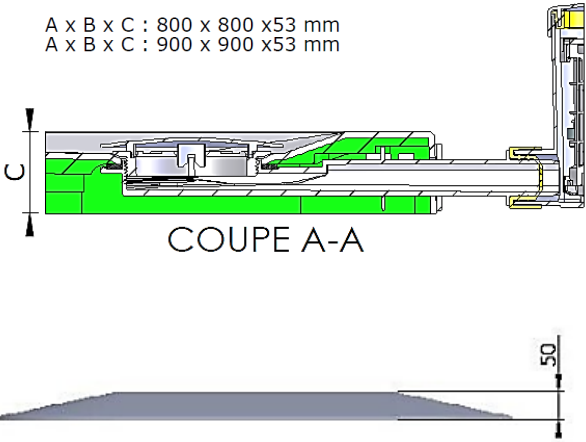

KINEMATIC Ext - Receveur rectangulaire extraplat avec pompe de relevage extérieure



CARACTERISTIQUES

Type d'installation A poser ou à encastrer

Dimensions 100 x 80 x 5,3 cm - 120 x 80 x 5,3 cm

Poids 15 kg - 18 kg

Hauteur d'évacuation 9 cm – diamètre 32 mm

Matériau Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique périmétrale et renfort en Biotec (isolant thermique, acoustique, léger et bactériostatique)

Equipements Bonde extra-plate incluse
Cache-bonde chromé

Options Revêtement antidérapant
Tabouret (**SIEGE18**)
Rampe n°1, 1 côté (**KINRAMP03**)
Rampe n°2, complément pour accès d'angle (**KINRAMP03**)


Coloris Blanc

Pompe de relevage Type centrifuge
Relevage horizontal 20 m
Relevage vertical 1 étage
Diamètre d'évacuation 32 mm
Pente des connexions horizontales 3%
Puissance électrique 250 W
Tension d'alimentation 220-240 V – 50 Hz
Régime moteur (tr/mn) 2800
Longueur cordon d'alimentation 2m

Normes XP05-010/011 : Glissance (PN6 et PN18 avec l'antidérapant)
NF EN 274-1/2/3 : Vidage
NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde
NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées)
Directive 1999/13/CE : Nomes européennes sur les émissions de substances chimiques



Taille	Standard	Avec revêtement antidérapant
100 x 80		
Pompe à gauche	RD592	RD592AD
100 x 80		
Pompe à droite	RD593	RD593AD
120 x 80		
Pompe à gauche	RD594	RD594AD
120 x 80		
Pompe à droite	RD595	RD595AD

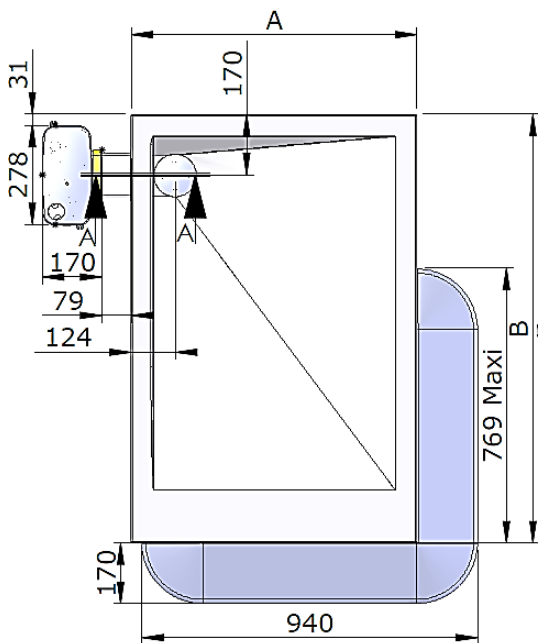

Tolérance sur A ou B = +/- 0,5 cm

A x B x C : 1000 x 800 x 53 mm
A x B x C : 1200 x 800 x 53 mm

