

E75391



Collection : MODULO

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Bénéfices consommateurs

- SECURITE : Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- FONCTIONNALITE SIMPLE : Inverseur dans la poignée de débit
- DOUBLE-FONCTION : Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- ERGONOMIE : Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- Garantie 10 ans : Finition Chrome
- Garantie 5 ans : Mécanisme et inverseur

## Caractéristiques techniques

- Poids : 2,9 kg
- Normes et réglementations : ACS : 14 ACCLY 587
- Façade et poignées en métal
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- A associer avec boîtier universel 98699D

## Bénéfices installateurs


- INSTALLATION RAPIDE : vis de fixation pré-montées
- COMPOSITION : un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw.
- Possibilité d'utiliser le système Modulo en cas d'inversion des connections Eau chaude et Eau froide

- Type d'installation : Encastré
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer G1/2
- Débit : 26 l/mn sous 3 bars

## Produits requis

- 98699D : Boîtier d'encastrement universel

## Dessin technique

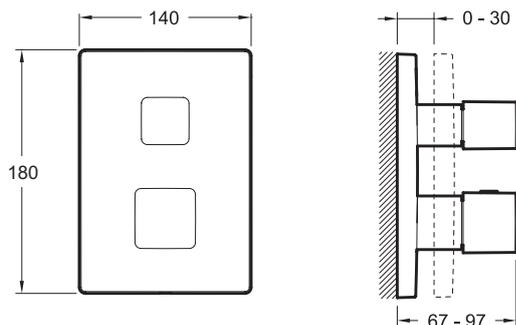

Description : Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies - façade Square. E75391. Collection : MODULO. Poids : 2,9 kg. Type d'installation : Encastré. Normes et réglementations : ACS : 14 ACCLY 587. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer G1/2. Clapets anti-retour sur les alimentations. Débit : 26 l/mn sous 3 bars. A associer avec boîtier universel 98699D.