




Collection : STRAYT

Couleur* :

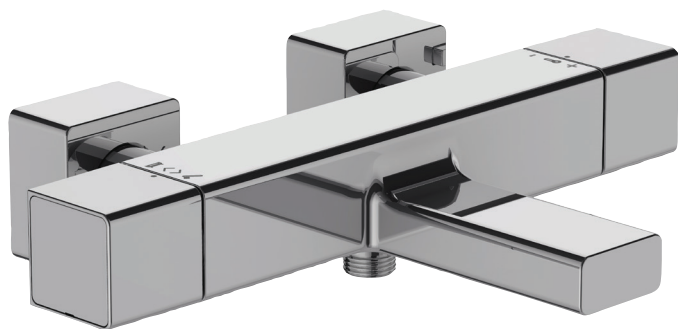

CP - Chrome

Principaux atouts :




Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Inverseur intégré dans la poignée de débit
- SÉCURITÉ : Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C
- SÉCURITÉ : Corps tiède
- FACILITE L'ENTRETIEN : Aérateur anti-calcaire intégré

Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,6 kg
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15 mm
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS
- SAILLIE DU BEC (MM) : 196-208 mm
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique à cire dilatable
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- Raccords et rosaces murales.

Dessin technique

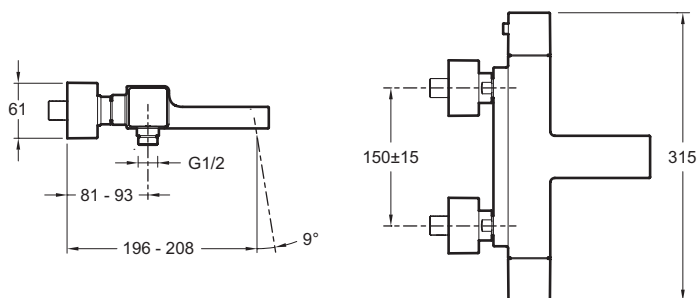

Descriptif CCTP : Thermostatique bain-douche mural. E9127. Collection : STRAYT. POIDS : 3,6 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 196-208 mm. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique à cire dilatable. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15 mm. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales..