


RAPID SL  
hauteur: 1,13m

Référence : 38528001

GROHE nv – sa  
Leuvensesteenweg 369 | 1932 Zaventem  
T: 02/223 17 60 | E-mail: info.be@grohe.com

Pure Freude  
an Wasser

GROHE

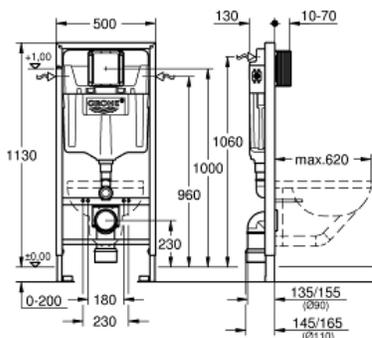

#### Descriptif Produit:

**RAPID SL**  
hauteur: 1,13m

#### Spécifications Produit:

avec réservoir GD 2  
pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
**livré avec équerres murales**  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
fixation céramique  
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)  
nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
plaque de recouvrement, connection  
GD-2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque  
de commande simple touche (interrompable) et double  
touche (interrompable)  
alimentation latérale ou par l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement  
flexible, connection rapide sans outil  
trappe de visite:  
- à monter sans outils  
- fermé pendant phase de construction  
montage horizontal ou vertical  
plaque de recouvrement, connection  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande  
optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40  
911 000

Pure Freude  
an Wasser



GROHE nv – sa  
Leuvensesteenweg 369 | 1932 Zaventem  
T: 02/223 17 60 | E-mail: info.be@grohe.com

**Finition:**  
 38528001