

GROHTHERM SMARTCONTROL


Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

Référence : 29125000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude
an Wasser

GROHE

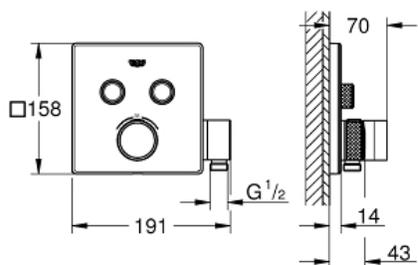

Descriptif Produit :

GROHTHERM SMARTCONTROL

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

Spécifications Produit :

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Finition :

□ 29125000 Chromé