

# RAPID SL


## Bâti support pour WC, 1.13 m

Référence : 39144000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand  
92418 Courbevoie – La Défense Cedex  
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

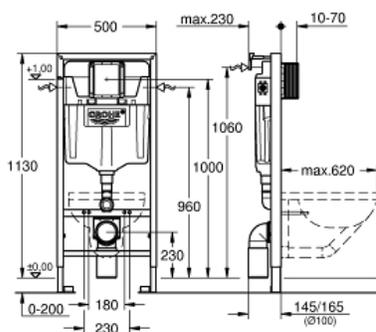

### Descriptif Produit :

**RAPID SL**  
**Bâti support pour WC, 1.13 m**

### Spécifications Produit :

Réservoir GD 2

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

#### Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie I

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément le gabarit 40 911 000

### Finition :

□ 39144000 Chromé