




34 790 000 PRECISION FEEL MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montage mural apparent
- **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- **GROHE ProGrip** avec surface moletée
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
- **Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau
- Robinet d'arrêt intégré
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- Protégé contre les retours d'eau

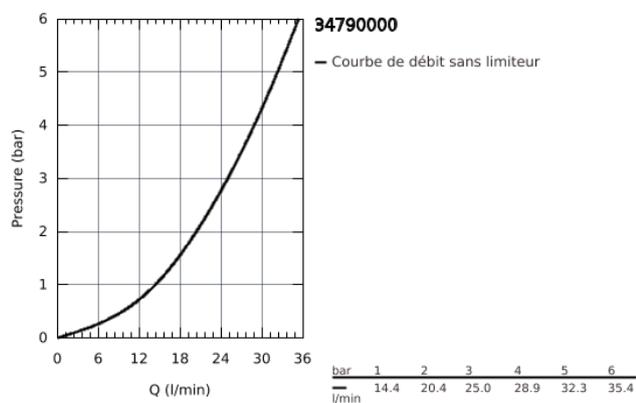

34 790 000 PRECISION FEEL MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49160000)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 3: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 4: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 5: conduite d'eau (N ° de commande 47975000)
- 6: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 7: Clapets anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 7.1: filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 7.2: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 10: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)*
- 11: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 12: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*

*Accessoires spéciaux