

Exclusive Fichier produit



Exclusive

Caractéristiques produit

Informations techniques

Avec sa technologie Ultra Core innovante de haute qualité, l'Exclusive est extrêmement solide mais également si léger qu'il peut être transporté et installé par une seule personne! Il offre ainsi un appui sûr et un toucher agréable.

Composition innovante et unique du matériau

- + Solidité exceptionnelle pour un poids réduit (en moyenne 50% plus léger) grâce à la nouvelle technologie innovante Ultra Core.
- + Robustesse maximale et nettoyage simple

Sécurité

- + Classe B antidérapante pour les couleurs mates et A pour les coloris Blanc et Stone Look selon la norme DIN 51097.

Installation sûre et facile pour tous les projets


- + 3 versions pour un maximum de flexibilité: posé à fleur du revêtement de sol, pose sur le carrelage et pose sur un support
- + Aucun cadre n'est requis pour une installation posée sur le sol

Design minimaliste tout en finesse

- + Design ultraplat et sans ressaut (hauteur de 40 mm pour les dimensions jusqu'à 140 x 100 cm et 48 mm de 150 x 80 cm à 180 x 100 cm)
- + 0 ressaut
- + Cache-bonde intégré inclus

Personnalisation incroyable

- + 26 tailles différentes entre 80 x 80cm et 180 x 100cm
- + Découpe possible sur chantier
- + 10 coloris

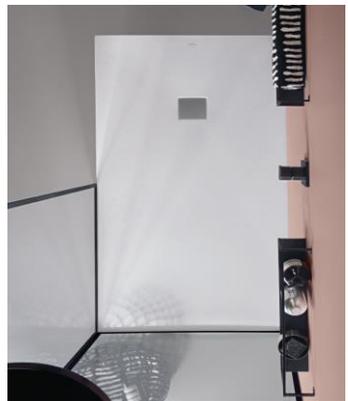

EN RESUMÉ:



Surface non poreuse pour un nettoyage facile et une brillance élevée



Produit garanti 10 ans



3 types d'installation simples et rapides



Accès possible sans seuil



Catégorie antidérapante A ou B

Exclusive

Caractéristiques produit


Nombre de pieds ronds par dimension :

		Largeur en mm			
		750	800	900	1000
Longueur en mm	800	-	9	-	-
	900	9	9	9	-
	1000	12	12	12	16
	1200	12	12	12	-
	1400	15	15	15	20
	1500	-	15	15	20
	1600	-	15	15	20
	1700	-	18	18	-
	1800	-	18	18	24

Toutes les tailles sont disponibles dans une hauteur de 4 cm pour les dimensions jusqu'à 140 x 100 cm et 4,8 cm de 150 x 80 cm à 180 x 100 cm

Ultra Core:

Acrylique coulé teinté dans la masse de 3,2 mm et dos plat en Ultra core

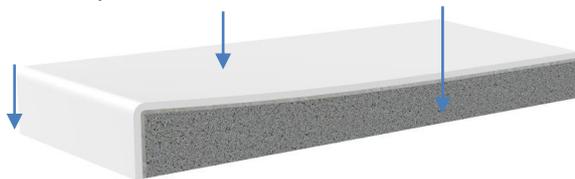

40 ou 48 mm

COULEURS DISPONIBLES :

Couleurs structurées



Nature 1N Anthracite Nature 2N Creme Nature 3N Grey Nature 4N Sand Nature 5N White

Couleurs



Creme 2S Brown 4S Anthracite 1S Grey 3S Weiß Alpin 01 Stone White RW

Choix de 11 cache-bondes mats ou texturés assortis aux couleurs du receveurs :



Livraison:

Cache-bonde à fleur fourni de série en Pure Metal en acier inoxydable brossé.

Exclusive

Étanchéité

Les surfaces exposées aux projections d'eau doivent être durablement protégées contre l'humidité. On constate souvent des problèmes d'étanchéité causant des dommages à l'intersection entre le rebord du receveur de douche et le mur ou le sol. Les joints en silicone appliqués à ces endroits sont définis comme de véritables joints de maintenance et ont essentiellement un objectif esthétique et hygiénique. L'humidité peut pénétrer sous le receveur de douche et ainsi dans le corps du bâtiment s'il n'y a pas d'étanchéité complémentaire derrière le joint en silicone.

NORMES ET DIRECTIVES EN VIGUEUR :


L'étanchéité des appareils sanitaires est spécifiée dans les normes et directives suivantes :

- ETAG 022 « Étanchéité pour murs et sols dans les pièces humides »
- Fiche technique ZDB « Étanchéités composites »
- Norme DIN 18195-5 « Étanchéités des bâtiments »
- Norme DIN 18534-1:2015-07 « Étanchéité des pièces »
- Liste des règles de construction et prescriptions techniques en matière de construction
- Fiche technique BIV et BEB
- Norme autrichienne ÖNORM B 2207 « Travaux de pose de carreaux, de dalles et de mosaïque - Norme sur le contrat d'entreprise »

La classe de réclamation A0 (mur et sol) s'applique aux salles de bains pour les surfaces directement et indirectement sollicités dans lesquelles l'eau à usage sanitaire ou pour le nettoyage n'est pas très souvent utilisée, comme par exemple dans les salles de bains privées. Pour les receveurs de douche découpés, nous recommandons de prévoir un joint composite au-dessous de l'appareil conformément à la norme ETAG 022.

ENCASTREMENT DU RECEVEUR DE DOUCHE EN ANGLE OU CONTRE UN MUR ET INSTALLATION A FLEUR :

N'est pas prévu pour un encastrement à fleur

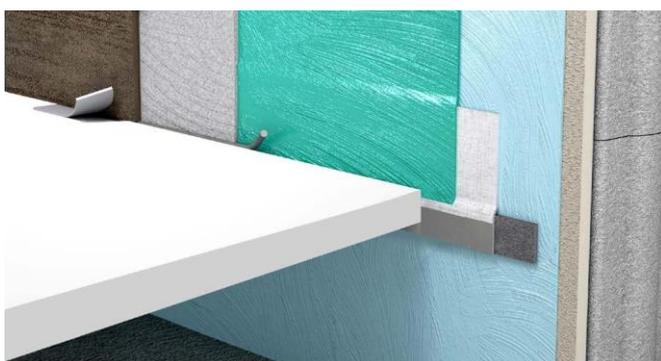

- | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|
|  | Maçonnerie |  | Cordon rond d'étanchéité |
|  | Crépi |  | Colle à carrelage |
|  | Étanchéité en adhérence |  | Bande de séparation pour carrelage |
|  | Ruban isolant phonique |  | Étanchéité en adhérence |
|  | Kit Sopro | | |

Exclusive

Étanchéité

LA SÉRIE DE RECEVEURS DE DOUCHE EXCLUSIVE EST CONFORME AUX EXIGENCES SUIVANTES:

Réglementation 0 ressaut

A partir du 1^{er} janvier 2021 les receveurs de douche sans ressaut seront obligatoires dans les logement neufs.

La surface de douche doit mesurer au minimum 120 x 90 cm.

Le receveur Exclusive est conforme à cette nouvelle réglementation

Isolation acoustique

DIN 4109 „Isolation acoustique dans les bâtiments“

VDI 4100 „Isolation acoustique dans les bâtiments“

SIA 181 „Isolation acoustique dans les bâtiments“

Propriétés antidérapantes

DIN 51097: 1992-11 „Vérification des revêtements de sol- zones humides de circulation pieds nus“

Évacuation de l'eau

Conformément à la norme ETAG 022 „Certificat d'étanchéité en combinaison avec Sopro“

Conformément à la norme NF EN 1253 „Siphons pour bâtiments“


Exclusive

Options d'installation


POSE SUR CARRELAGE:



- Installation du receveur de douche sur le sol (décaisser la partie sous la bonde pour les dimensions supérieures à 140 x 90 cm)

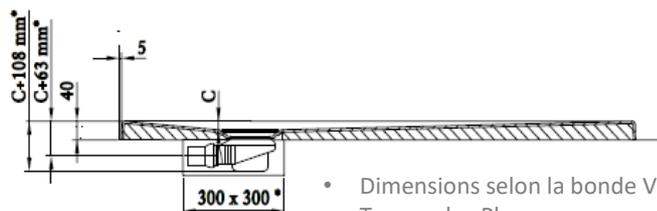

- Dimensions selon la bonde Viega Tempoplex Plus
- Dimensions selon la profondeur du receveur (**C dans le tarif**)

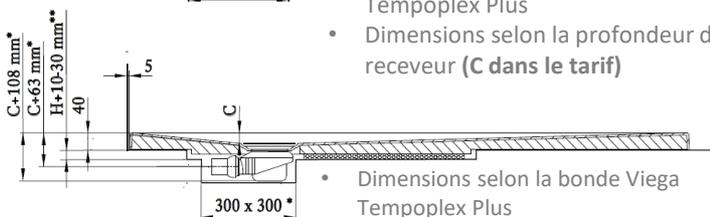


- Dimensions selon la bonde Viega Tempoplex Plus
- Dimensions selon la profondeur du receveur (**C dans le tarif**)
- Dimensions selon la hauteur du receveur (**H dans le tarif**)


POSE SUR UN SUPPORT:



- Installation sur pieds
- Tablier pour carrelage

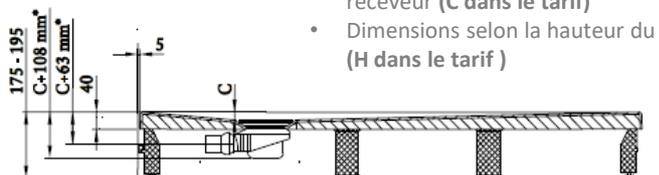

- Dimensions selon la bonde Viega Tempoplex Plus
- Dimensions selon la profondeur du receveur (**C dans le tarif**)

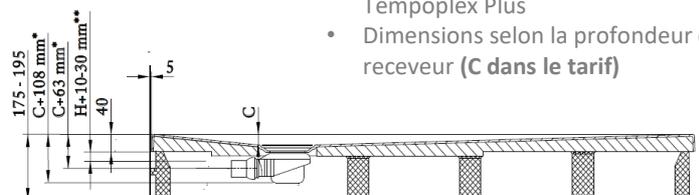


- Dimensions selon la bonde Viega Tempoplex Plus
- Dimensions selon la profondeur du receveur (**C dans le tarif**)
- Dimensions selon la hauteur du receveur (**H dans le tarif**)

INSTALLATION A FLEUR




- Installation du receveur de douche à fleur de carrelage

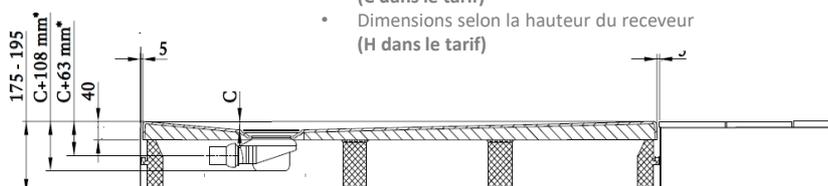


- Dimensions selon la bonde Viega Tempoplex Plus
- Dimensions selon la profondeur du receveur (**C dans le tarif**)


ACCESSOIRES DE MONTAGE:

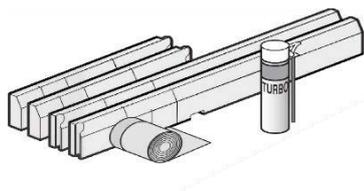

Kit d'installation en Styrodur pour les petites dimensions (U91411200)
800x800 – 1000x1000mm

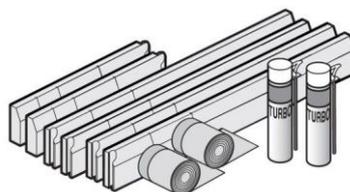



Kit d'installation en Styrodur pour les grandes dimensions (U91411300)
1200x700 – 1800x1000mm

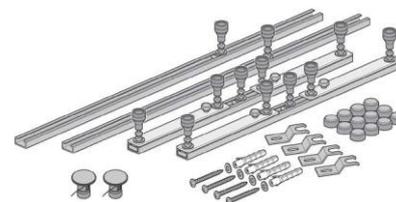

Le cadre peut être adapté aux dimensions du receveur. Disponible en stock.
Code article U91412XXX

Exclusive

Dimensions

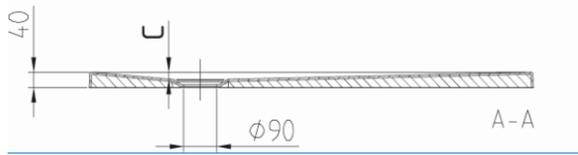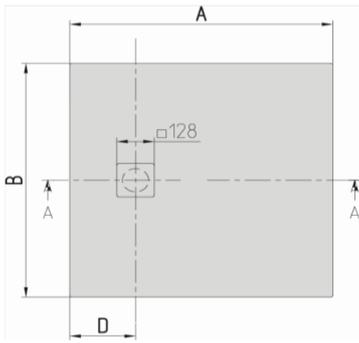

REFERENCE	TAILLE	FORME	COULEUR		REFERENCE	TAILLE	FORME	COULEUR
	Blanc					Anthracite		
UDA1010EXP1V-1N	100 X 100	carre	blanc		UDA1010EXP1V-1S	100 X 100	carre	anthracite
UDA1075EXP2V-01	100 X 75	rectangle	blanc		UDA1075EXP2V-1S	100 X 75	rectangle	anthracite
UDA1080EXP2V-01	100 X 80	rectangle	blanc		UDA1080EXP2V-1S	100 X 80	rectangle	anthracite
UDA1090EXP2V-01	100 X 90	rectangle	blanc		UDA1090EXP2V-1S	100 X 90	rectangle	anthracite
UDA1275EXP2V-01	120 X 75	rectangle	blanc		UDA1275EXP2V-1S	120 X 75	rectangle	anthracite
UDA1280EXP2V-01	120 X 80	rectangle	blanc		UDA1280EXP2V-1S	120 X 80	rectangle	anthracite
UDA1290EXP2V-01	120 X 90	rectangle	blanc		UDA1290EXP2V-1S	120 X 90	rectangle	anthracite
UDA1410EXP2V-01	140 X 100	rectangle	blanc		UDA1410EXP2V-1S	140 X 100	rectangle	anthracite
UDA1475EXP2V-01	140 X 75	rectangle	blanc		UDA1475EXP2V-1S	140 X 75	rectangle	anthracite
UDA1480EXP2V-01	140 X 80	rectangle	blanc		UDA1480EXP2V-1S	140 X 80	rectangle	anthracite
UDA1490EXP2V-01	140 X 90	rectangle	blanc		UDA1490EXP2V-1S	140 X 90	rectangle	anthracite
UDA1510EXP2V-01	150 X 100	rectangle	blanc		UDA1510EXP2V-1S	150 X 100	rectangle	anthracite
UDA1580EXP2V-01	150 X 80	rectangle	blanc		UDA1580EXP2V-1S	150 X 80	rectangle	anthracite
UDA1590EXP2V-01	150 X 90	rectangle	blanc		UDA1590EXP2V-1S	150 X 90	rectangle	anthracite
UDA1610EXP2V-01	160 X 100	rectangle	blanc		UDA1610EXP2V-1S	160 X 100	rectangle	anthracite
UDA1680EXP2V-01	160 X 80	rectangle	blanc		UDA1680EXP2V-1S	160 X 80	rectangle	anthracite
UDA1690EXP2V-01	160 X 90	rectangle	blanc		UDA1690EXP2V-1S	160 X 90	rectangle	anthracite
UDA1780EXP2V-01	170 X 80	rectangle	blanc		UDA1780EXP2V-1S	170 X 80	rectangle	anthracite
UDA1790EXP2V-01	170 X 90	rectangle	blanc		UDA1790EXP2V-1S	170 X 90	rectangle	anthracite
UDA1810EXP2V-01	180 X 100	rectangle	blanc		UDA1810EXP2V-1S	180 X 100	rectangle	anthracite
UDA1880EXP2V-01	180 X 80	rectangle	blanc		UDA1880EXP2V-1S	180 X 80	rectangle	anthracite
UDA1890EXP2V-01	180 X 90	rectangle	blanc		UDA1890EXP2V-1S	180 X 90	rectangle	anthracite
UDA8080EXP1V-01	80 X 80	carre	blanc		UDA8080EXP1V-1S	80 X 80	carre	anthracite
UDA9075EXP2V-01	90 X 75	rectangle	blanc		UDA9075EXP2V-1S	90 X 75	rectangle	anthracite
UDA9080EXP2V-01	90 X 80	rectangle	blanc		UDA9080EXP2V-1S	90 X 80	rectangle	anthracite
UDA9090EXP1V-01	90 X 90	carre	blanc		UDA9090EXP1V-1S	90 X 90	carre	anthracite

