

E14WK120



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 120 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN14428
- BARRE DE RENFORT : 1
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : en niche, en angle, en îlot
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Passez la raclette après chaque usage.

- POIDS : 37 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle, en niche ou en îlot
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 117,5 - 119,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Fixe, type walk-in
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : moderne & robuste
- ENTRETIEN FACILITÉ : verre traité anti-calcaire
- Pas de vis apparentes à l'intérieur de la douche et caches de finition haut

Bénéfices installateurs

- RÉVERSIBLE : gauche/droite
- Compensation murale de 20 mm pour ajuster les faux aplombs
- Outil roulette pour aider à l'insertion du joint dans le profilé mural
- Profilé de fin prémonté d'usine
- Barre de renfort de 100 cm recoupable livré avec le produit

Dessin technique

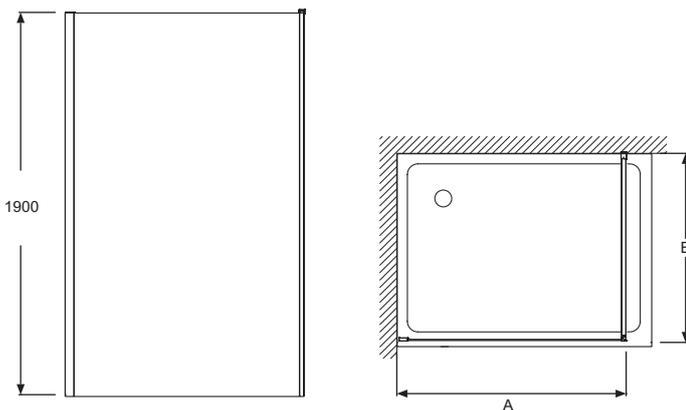

	E14WK70	E14WK80	E14WK90	E14WK100	E14WK120
Mm	700	800	900	1000	1200
A mini/maxi	675 / 695	775 / 795	875 / 895	975 / 995	1175 / 1195
B maxi	1000	1000	1000	1000	1000

Descriptif CCTP : Paroi fixe walk-in 120 cm. E14WK120. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 120 cm. POIDS : 37 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle, en niche ou en îlot. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 117,5 - 119,5. BARRE DE RENFORT : 1. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Fixe, type walk-in. CONFIGURATION : en niche, en angle, en îlot. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Passez la raclette après chaque usage.. COULEUR DES PROFILÉS : Chromés.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

E14WK100



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 100 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN14428
- BARRE DE RENFORT : 1
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : en niche, en angle, en îlot
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Passez la raclette après chaque usage.

- POIDS : 31 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle, en niche ou en îlot
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 97,5 - 99,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Fixe, type walk-in
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : moderne & robuste
- ENTRETIEN FACILITÉ : verre traité anti-calcaire
- Pas de vis apparentes à l'intérieur de la douche et caches de finition haut

Bénéfices installateurs

- RÉVERSIBLE : gauche/droite
- Compensation murale de 20 mm pour ajuster les faux aplombs
- Outil roulette pour aider à l'insertion du joint dans le profilé mural
- Profilé de fin prémonté d'usine
- Barre de renfort de 100 cm recoupable livré avec le produit

Dessin technique

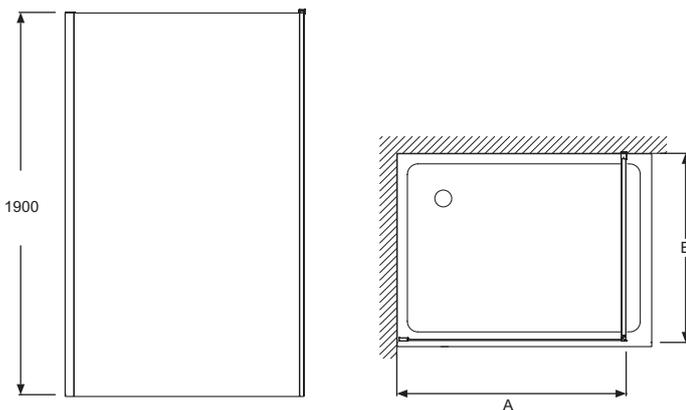

	E14WK70	E14WK80	E14WK90	E14WK100	E14WK120
Mm	700	800	900	1000	1200
A mini/maxi	675 / 695	775 / 795	875 / 895	975 / 995	1175 / 1195
B maxi	1000	1000	1000	1000	1000

Descriptif CCTP : Paroi fixe walk-in 100 cm. E14WK100. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 100 cm. POIDS : 31 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle, en niche ou en îlot. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 97,5 - 99,5. BARRE DE RENFORT : 1. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Fixe, type walk-in. CONFIGURATION : en niche, en angle, en îlot. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. Passez la raclette après chaque usage.. COULEUR DES PROFILÉS : Chromés.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.