


# CERATHERM S200

## Colonne de douche thermostatique

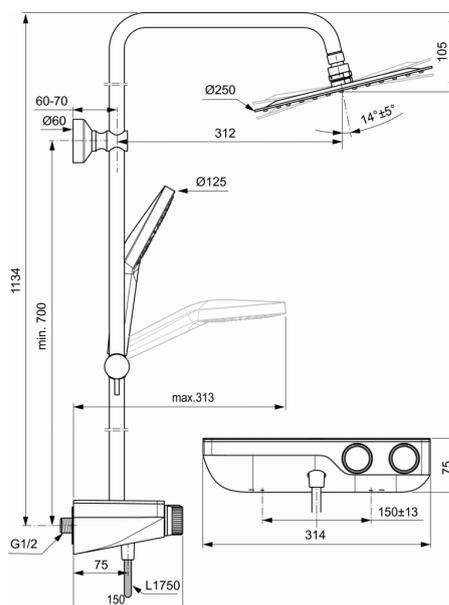

### Colonne de douche thermostatique

Pomme de tête ronde orientable en métal - 250 mm.

Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.

Douchette manuelle Idealrain Evo Jet. 125 mm. Double coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.

3 fonctions : jet pluie, effet brume, massage. Changement de mode à l'aide du bouton navigo.

Flexible anti-torsion Idealflex 1,75M

Inverseur pomme de tête/douchette manuelle par le bouton rotatif sur le devant de la tablette.

Tube de la colonne rond.

Distance depuis le mur : 55/60mm.

Fixations cachées.

Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 312 mm.

Thermostatique douche mural Ceratherm S200 avec tablette.

Tablette en verre de sécurité. Corps en ABS chromé.

Poignée en métal chromé.

Cartouche Firmaflow® : Durée de vie de plus de 500 000 cycles.

Contrôle des fonctions température et inverseur par boutons rotatifs, fixés sur le devant de la tablette.

Bouton de réglage de la température avec limiteur de température pré-réglée à 40°C sous 3 bars.

Eau chaude et eau froide. Fixations cachées.

Indications (inverseur et température) imprimées sur la tablette.

Sortie douche G1/2" en position centrale par le dessous.

Profondeur de la tablette : 125 mm. Profondeur avec les boutons : 150 mm.

Entraxe : 150 mm +/-13mm.

Diamètre des boutons : 42 mm.

Largeur de la tablette : 314 mm. Hauteur : 75 mm.

### FINITIONS\*



AA

\* AA = Chrome (AA)

### NORMES ET ENVIRONNEMENT

