


CERATHERM C100

Colonne douche thermostatique

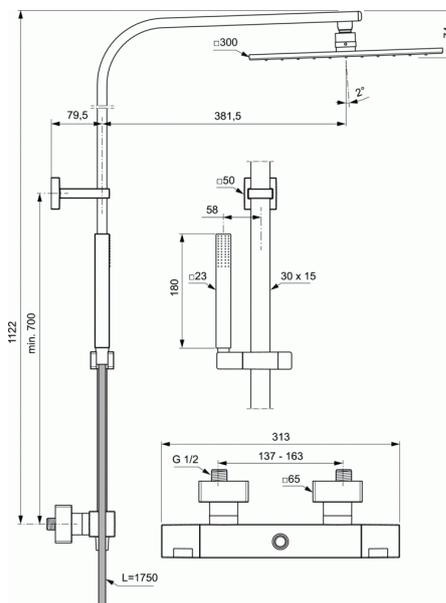

Colonne douche thermostatique

Pomme de tête anticalcaire 300 x 300 mm métal avec limiteur de débit 12l/min

Douchette stick rectangulaire 1 jet

Tube d'alimentation plat épaisseur 15mm

Flexible anti-torsion Ideaflex 1,75 mm

Support douchette métal coulissant

Mitigeur thermostatique

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maximum

Poignées métal

Clapet anti-retour au niveau des deux arrivées d'eau, arrivée d'eau chaude équipée d'un système de relâchement de pression.

Raccords muraux, entraxe 150 mm +/-13 mm

Cartouche céramique Firmaflow® Therm, durée de vie de +de 500.000 cycles

Sortie de douche métal 1/2" en position centrale par le dessous, avec clapet anti-retour intégré

Technologie CoolBody : sécurité anti-brûlure

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)