


CERATHERM T100

Colonne de douche thermostatique téléscopique

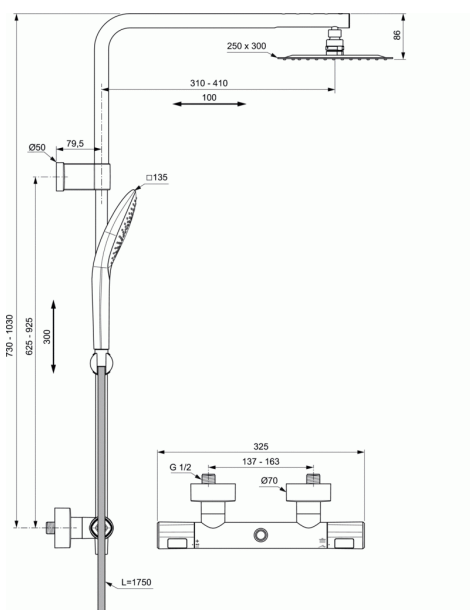

Colonne de douche thermostatique téléscopique

Pomme de tête carrée orientable en métal - 200 x 300 mm.

Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.

Douchette manuelle Idealrain Evo Jet. 125 mm. Double coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.

3 fonctions : jet pluie, effet brume, massage. Changement de mode à l'aide du bouton Navigo.

Flexible anti-torsion, en plastique lisse Idealflex 1,75M.

Tube de la colonne ajustable pendant l'installation. Diamètre 21/23 mm. Hauteur réglable de 900 mm à 1200 mm.

Profondeur de la pomme de tête ajustable. Distance depuis le mur : 310 mm - 410 mm.

Tube de la colonne en 2 pièces pour assurer la fonction téléscopique.

Glissière pivotante en 2 pièces pour faciliter l'utilisation.

Thermostatique douche mural Ceratherm T100 :

Poignée de réglage de la température avec butée à 40°C. Eau chaude et eau froide.

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi.

Tête 1/2" à disque céramique.

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapets anti-retour intégrés.

Corps cylindrique Ø 41 mm - Design esthétique et épuré.

Poignées allongées pour un design plus raffiné.

Poignées en métal, qualité supérieure, s'accordant parfaitement avec la forme des douchettes IdealRain Evo/Evo Jet.

Thermostatique équipé de la technologie Cool Body pour plus de sécurité (corps tiède).

Inverseur intégré dans la poignée.

Connecteurs S dissimulés. Entraxe : 150 mm +/-13mm.

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

