


DuraStyle Basic Lavabo, lavabo pour meuble # 2375550000

| < 550 mm > |

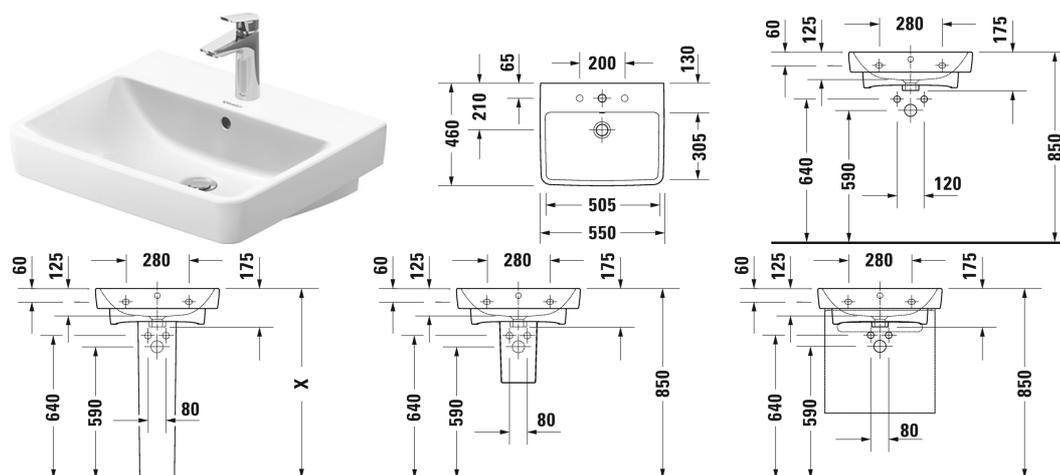

Lavabo, lavabo pour meuble	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 550 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
●	550 x 460 mm	16,500 kg	2375550000
Produits assortis			
Colonne pour # 237555, 237560, 237565, 237580,			085844
Cache-siphon fixations incluses, pour # 237555, 237560, 237565, 237580,			085845
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour Duravit No.1 # 237555, 490 x 426 mm	490 x 426 mm		N14280
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, avec tiroir intérieur, tiroir intérieur avec découpe pour siphon et cache métallique, pour Duravit No.1 # 237555, 490 x 426 mm	490 x 426 mm		N14380
Robinetteries recommandée			
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			B11020001

Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	B21020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B21020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11021001

Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11021002
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 3,5 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	N11022001
Mitigeur monocommande de lavabo M MinusFlow cartouche céramique, longueur de bec 106 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, débit 3,5 l/min (3 bar), diamètre raccord DN15, chromé, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	N11022002

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.