



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 17 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **GARANTIE DU BÂTI SUPPORT :** 2 ans
- **SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE :** Double touche
- **TYPE DE SUPPORT :** Bâti-support mural
- **ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX :** Silencieux Classe 1
- **LIVRÉ AVEC :** 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection.
- **MATÉRIAU :** N/A
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF
- **MÉCANISME DE CHASSE :** Double chasse 3/6L
- **CONSOMMATION D'EAU :** Standard 3/6 L
- **ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR :** Isolé contre la condensation
- **FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT :** En appui sur mur maçonné résistant à la charge de la cuvette


Bénéfices consommateurs

- **RÉSISTANT :** Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- **ÉCONOMIE D'EAU :** robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour

Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

Dessin technique

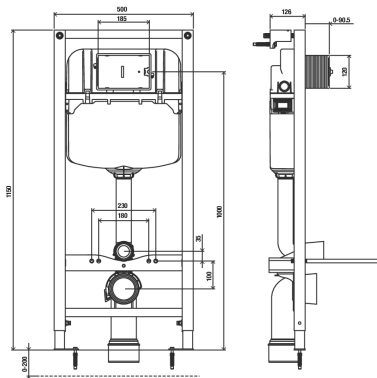

Descriptif CCTP : Bâti-support mural, avec réservoir 3/6 L. E24156. Collection : Hors collection. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse 3/6L. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support mural. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : En appui sur mur maçonné résistant à la charge de la cuvette. LIVRÉ AVEC : 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection..