

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre coudée 135°, 265 x 265 mm, Aluminium Epoxy Blanc, Ø 30 mm
Référence	492351

Les + produit

- + Positionnement à droite ou à gauche.
- + Fixations invisibles.
- + Garantie anticorrosion.

Description

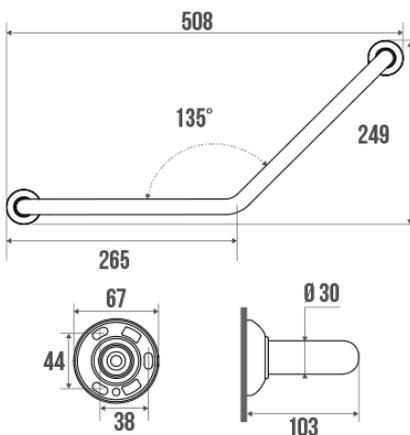

Symétrique.
Fixations invisibles.
Tube aluminium blanc Ø 30 mm, cache-fixations blanc en résine de synthèse, Ø 67 mm.

Le design de ce produit est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO.
Visserie fournie (vis 4x30 mm).

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium
Finition	Epoxy
Couleur	Blanc
Dimensions	265 x 265 mm
Diamètre Ø	30 mm
Poids brut	0.620 kg
Poids Net	0.550 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
CE : charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg

Garantie	10 ans
Gencod	3111564923517
Code douanier	7615200000
Notice	A49130137_IND_05

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Maintien	★★★★
Relevage	★★★★

Caractéristiques

Horizontal	★★★★
Oblique	★★★★
Anticorrosion	★★★★

Type d'utilisation

Bain	★★★☆☆
Douche	★★★☆☆
WC	★★☆☆☆
Vestiaire/Cabine	★★★★

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★★☆☆☆
ERP/IOP	★★☆☆☆
Hôtels	★★☆☆☆
Habitats privés	★★★★
Lieux de travail	★★☆☆☆