




Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

REPLAY

RECEVEURS CÉRAMIQUE



Receveurs céramique ultraplats, hauteur 4 cm, en affleurant au sol ou à encastrer.

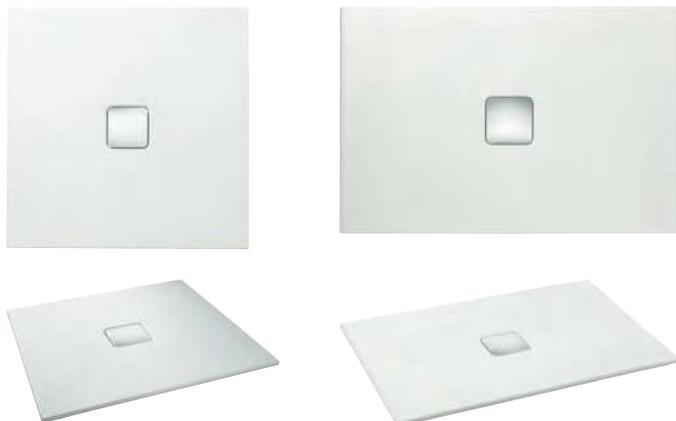

CARRÉS

90 x 90 x 4 cm
100 x 100 x 4 cm

RECTANGULAIRES

100 x 80 x 4 cm
120 x 80 x 4 cm
120 x 90 x 4 cm

Forme	Dimensions (cm)	Blanc antidérapant		Blanc brillant	
		Code	Prix Public TTC*	Code	Prix Public TTC*
Carré	90 x 90 x 4	N140K-220	497 €	N140K-00	396 €
	100 x 100 x 4	N141K-220	544 €	N141K-00	432 €
Rectangle	100 x 80 x 4	N143K-220	580 €	N143K-00	462 €
	120 x 80 x 4	N144K-220	626 €	N144K-00	504 €
	120 x 90 x 4	N147K-220	662 €	N147K-00	528 €

Vidage	Capot	Code	Prix Public TTC
Vidage complet sortie horizontale	ABS	E78260-CP (chrome)	53 €
		E78260-00 (blanc)	48 €
Vidage complet sortie verticale	métal	E78267-CP (chrome)	84 €
		E78267-38R (chrome velours)	96 €
Vidage complet sortie horizontale, extraplat	métal	E78268-CP (chrome)	89 €
		E78268-38R (chrome velours)	101 €

ROBUSTESSE

- La stabilité de la céramique : pas de flexion à l'utilisation
- La longévité exceptionnelle de l'émail vitrifié
- Garantie 10 ans

SÉCURITÉ

- Ultraplats, à pose affleurante ou encastrée : aucun franchissement de seuil
- Avec émail antidérapant classe B
- Avec bonde grand débit à capot carré affleurant
- Conformes aux réglementations pour personnes à mobilité réduite : sans ressaut intérieur et extérieur en pose affleurante, avec ressaut extérieur de 18 mm en pose encastrée

HYGIÈNE

- Facile à nettoyer
- Résistant aux agents chimiques

EMAIL ANTIDÉRAPANT CLASSE B

- Une grande sécurité d'usage
- Un aspect satiné, une surface sans aspérités
- Un entretien facile : une bonne nettoyabilité à l'eau et aux produits ménagers
- La longévité et la résistance exceptionnelles de l'émail vitrifié

Angle d'inclinaison	Normes	XP 05-010	DIN 51097
		Groupe	Classe
6° à 12°	Mini AFISB		PN6
12° à 18°	> 12° Adhérence moyenne		PN12 A
18° à 24°	> 18° Adhérence élevée		PN18 B
> 24°	> 24° Forte adhérence		PN24 C

BONDE À CAPOT CARRÉ AFFLEURANT

- Naturellement antidérapant
- Une excellente stabilité et sécurité d'usage
- Une exceptionnelle résistance aux chocs
- Un très grand débit de 36 L/min
- Une évacuation anti-infiltration facilitant la convergence des écoulements à distance du mur
- Un entretien facile : 3 tubes plongeurs avec grille attrape-cheveux amovible. Une bonde visitable permettant l'accès à la canalisation.



*Les prix sont indicatifs et s'entendent hors bonde