

SUBWAY INFINITY

Fichier produit



SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

Subway Infinity est le receveur en céramique de Villeroy & Boch pouvant être découpé sur mesure. Disponible en différents décors émaillés ViPrint, il est ajustable aux espaces difficiles comprenant des colonnes, des angles ou des saillies.

Davantage de liberté d'aménagement

- Grand choix de modèles de 800 x 75 mm à 1600 x 1000 mm, ainsi que des formes spéciales pouvant être découpées sur mesure.
- Aspect ultraplats avec rebord de 40 mm

ViPrint - Des douches dans un tout nouveau design

- 20 décors ultra design
- Une multitude de nouvelles possibilités d'agencement pour les sols
- Encastré à fleur (découpé sur les 4 côtés)

Antidérapant - sécurité maximale



- Receveurs de douche en céramique, durables et faciles à nettoyer avec un émail à effet antidérapant
- Toutes les dimensions sont antidérapantes classées en catégorie antidérapante B (PN18) et sont disponibles dans les trois coloris : blanc, taupe et ardoise. Décors ViPrint classés en catégorie antidérapante A (PN12)

Accès sans seuil

- Montés à fleur, les receveurs de douche sont conformes à la norme DIN 18040 pour salles de bains accessibles
- Capacité d'évacuation de 48 litres par minute conformément à la norme DIN 1253

Modes d'installation simples et sûrs

- Installation flexible : à fleur, sur carrelage, sur socle ou sur cadre métallique
- Montage standard simple



EN RÉSUMÉ :



Durable, robuste, coloris inaltérables, insensible aux rayures et hygiénique



Produit garanti 5 ans



Receveurs de douche en céramique imprimée émaillée avec des décors de carreaux différents



Accès possible sans seuil



3 types de montages simples et rapides



Surface sécurisée et facile à nettoyer

SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

COLORIS ANTIDÉRAPANTS ET DESIGN VIPRINT


COLORIS ANTIDÉRAPANTS * Catégorie antidérapante B (PN18)



O1 Blanc Alpin
Antidérapant



W9 Ardoise
Antidérapant



TP Taupe
Antidérapant

* Tous les modèles peuvent être installés avec des coloris standard

VIPRINT-DESIGN** Catégorie antidérapante A (PN12)



A7 Bernina
Beige Effect



A8 Bernina
Anthracite mat



A1 Lodge
Beige Effect




A1 Lodge
Dark Brown



B9 Upperside
Anthracite Effect



B6 Upperside
Creme Effect



A2 X-Plane
Creme Effect



A3 X-Plane
Anthracite Effect

Important :

Les motifs des receveurs de douche ViPrint reprennent les décors des carreaux de Villeroy & Boch, ce qui permet d'assortir le style du receveur à celui du carrelage. Des variations peuvent apparaître dans le design en raison de différents procédés de fabrication des receveurs et des carreaux, des différents matériaux qui les composent et des nuances des carreaux. Fidèles à notre réputation de fabricant de qualité, nous concentrons bien entendu tous nos efforts sur l'harmonisation des designs. Les variations dues aux différents procédés de fabrication ne sauraient être assimilées à des défauts de qualité. Les receveurs de douche ViPrint avec les décors des carreaux se rapprochent le plus des carreaux de nuance X45. Nous vous recommandons de toute façon de vérifier, avant l'installation du receveur, que sa nuance est compatible avec celle des carreaux.




C0 Townhouse



C1 Abbey Grey




C2 Abbey Blue



C3 Palazzo



C6 Drift Wood



C7 Highland Stone



C8 Nordic Creek



C9 Blue Lagoon



D0 Star Flower



D1 Sinus Black



D2 Sinus White



D3 Eternity

** Le design ViPrint n'est prévu que pour un encastrement à fleur ; les quatre côtés sont découpés

CACHE BONDE

Non fournis, les systèmes de vidage et les cache bonde de rechange peuvent être commandés séparément.



61 Chromé



68 Blanc



69 Chromée mate

SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

DIMENSIONS DISPONIBLES


		Largeur en mm				
		700	750	800	900	1000
Longueur en mm	800		●*	●*		
	900	●	●	●	●	
	1000	●	●	●	●	●
	1100				●	
	1200	●*	●	●	●	
	1300				●	
	1400		●	●	●	
	1500		●*	●*	●	●
	1600				●	●

* uniquement pour un encastrement à fleur




DÉCOUPES POSSIBLES

Des découpes précises sont faisables dans la zone marquée (150 mm au maximum, en partie 200 mm sur chaque côté ; tolérance de découpe de +/- 1 mm ; découpes en biais et évidement sur mesure réalisés en usine).

Le tableau montre toutes les découpes de dimensions standard. Certaines dimensions dépendent du côté découpé.

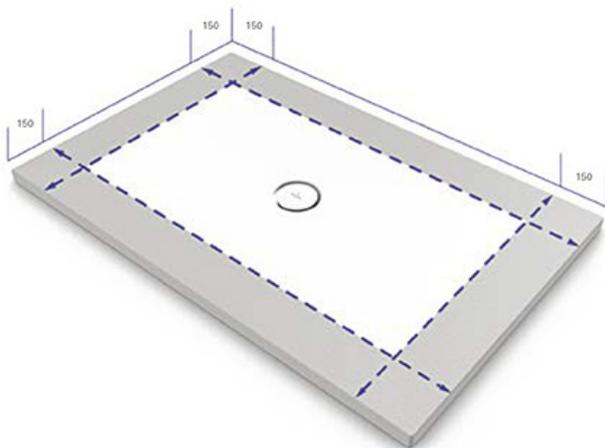

Voir plus loin pour de plus amples informations sur les possibilités de découpes.



ÉTENDUE DES FOURNITURES

Instructions de montage fournies.

Les instructions de montage pour une installation standard et avec cadre métallique peuvent être téléchargées sur : PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SUBWAYINFINITY

Tous nos receveurs de douche sont livrés sans support ni piétement ni kits d'étanchéité.

Veuillez commander séparément les cadres support, les piétements, les kits d'étanchéité, les évacuations ainsi que les cache bonde.

SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

Les zones exposées à l'eau doivent être durablement protégées contre l'humidité. Il est particulièrement fréquent de constater des dommages provoqués par des fuites à l'intersection du rebord du receveur de douche et du mur ou du sol. Les joints en silicone appliqués sur ces endroits sont définis comme de véritables joints de maintenance et ont essentiellement des fonctions esthétiques et hygiéniques. En l'absence d'étanchéité supplémentaire derrière les joints en silicone, l'humidité peut pénétrer sous le receveur de douche et de là dans le bâtiment.

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

L'étanchéité des appareils sanitaires est régie par les normes et réglementations suivantes :

- Agrément technique européen ETAG 022 « Revêtement d'étanchéité des murs et des sols dans les pièces humides »
- Fiche technique du ZDB « Étanchéité en adhérence »
- DIN 18195-5 « Étanchéité d'ouvrages »
- DIN 18534-1 : 2015-07 « Étanchéité intérieure »
- Réglementation en matière de bâtiment et clauses techniques de construction
- Fiche technique BIV et BEB
- ÖNORM B 2207 « Travaux de carrelage, de dallage et de pose de mosaïque, normalisation des contrats de service »


La classe de réclamation A0 (sols et murs) s'applique dans les salles de bains pour les surfaces directement et indirectement sollicitées et dans lesquelles l'eau de service et l'eau de nettoyage ne sont pas très fréquemment utilisées comme c'est le cas dans les salles de bains privées.

Remarque

Pour les receveurs de douche installés à fleur et dont la hauteur du rebord est inférieure à 20 mm ainsi que pour les receveurs découpés, nous recommandons d'appliquer, sous le receveur, une étanchéité en adhérence conforme à l'agrément technique européen ETAG 022.

ENCASTREMENT DU RECEVEUR DE DOUCHE EN ANGLE OU CONTRE UN MUR

N'est pas prévu pour un encastrement à fleur

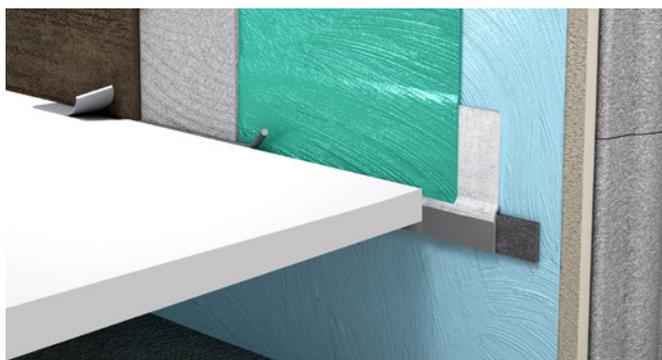

	Maçonnerie		Cordon rond d'étanchéité
	Crépi		Colle à carrelage
	1. Étanchéité en adhérence		Bande de séparation pour carrelage
	Ruban isolant phonique		2. Étanchéité en adhérence
	MEPA-Aquaproof		

Kit MEPA Aquaproof pour installation en angle



Code article : 9409 07 00

Contenu :


- 1 rouleau de ruban d'étanchéité pour receveur de douche
- 1 rouleau de ruban isolant phonique
- 1 rouleau de bandes de séparation pour carrelage
- 1 rouleau de pressage

SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

RECEVEURS DE DOUCHE INSTALLÉS À FLEUR

Ne convient pas aux receveurs de douche découpés

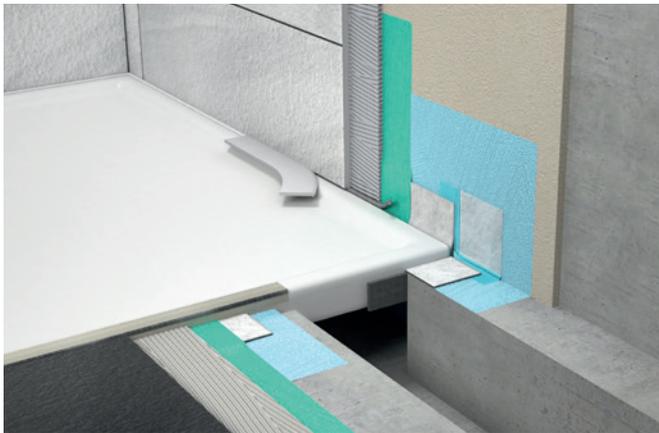

	Maçonnerie / chape		Angle d'étanchéité MEPA Aquaproof 3D
	Crépi		2ème étanchéité en adhérence
	Bande de séparation		Cordon rond d'étanchéité
	1ère étanchéité en adhérence		Colle à carrelage
	Ruban isolant phonique		Bande de séparation pour carrelage.
	MEPA-Aquaproof		

Kit MEPA Aquaproof pour installation à fleur



Code article : 9409 08 00

Contenu :

- 1 rouleau de ruban d'étanchéité pour receveur de douche (6 m)
- 1 rouleau de ruban isolant phonique (6 m)
- 1 rouleau de bandes de séparation pour carrelage (3,80 m)
- 1 rouleau de pressage
- 3 angles d'étanchéité Aquaproof 3D
- 1 raccord
- 1 rouleau de ruban de séparation (2,90 m)

La série de receveurs de douche Subway Infinity est conforme aux exigences suivantes :

Isolation acoustique

- DIN 4109 « Isolation acoustique dans les bâtiments »
- DIN 4109 / 2ème partie « Certificat de protection acoustique »
- VDI 4100 « Isolation acoustique dans les bâtiments »
- SIA 181 « Isolation acoustique dans les bâtiments »

Protection contre l'humidité / étanchéité

- Conformément à la norme DIN 18195-5 « Avaloirs et siphons pour bâtiments »



Propriétés antidérapantes

- Conformément à la norme DIN 51097 : 1992-11 « Vérification des revêtements de sol - zones humides de circulation pieds nus »

SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits


TABLEAU RÉCAPITULATIF

	CADRE DE MONTAGE EN ACIER Code article : 922376 00	Montage sur 6 pieds de montage D'UN DIAMÈTRE DE 12 CM, EN VENTE DANS LE COMMERCE	Montage sur lit DE MORTIER MINCE
À ras du sol 	✓	✓	✓
Posé sur le revêtement de sol 	✗	✗	✓
sur un socle 	✓	✓	✓

Attention : Les modèles découpés dans un receveur en 160 x 100 cm peuvent être installés uniquement avec le cadre de montage (code article 922376 00) ou sur un lit de mortier mince. Cela concerne les codes articles suivants :

6232 34	6232 33	6232 32	6232 V4	6232 V3	6232 V2
6232 N4	6232 54	6232 W5	6232 14	6232 24	6232 SC


CADRE DE MONTAGE EN ACIER (CODE ARTICLE 92237600)

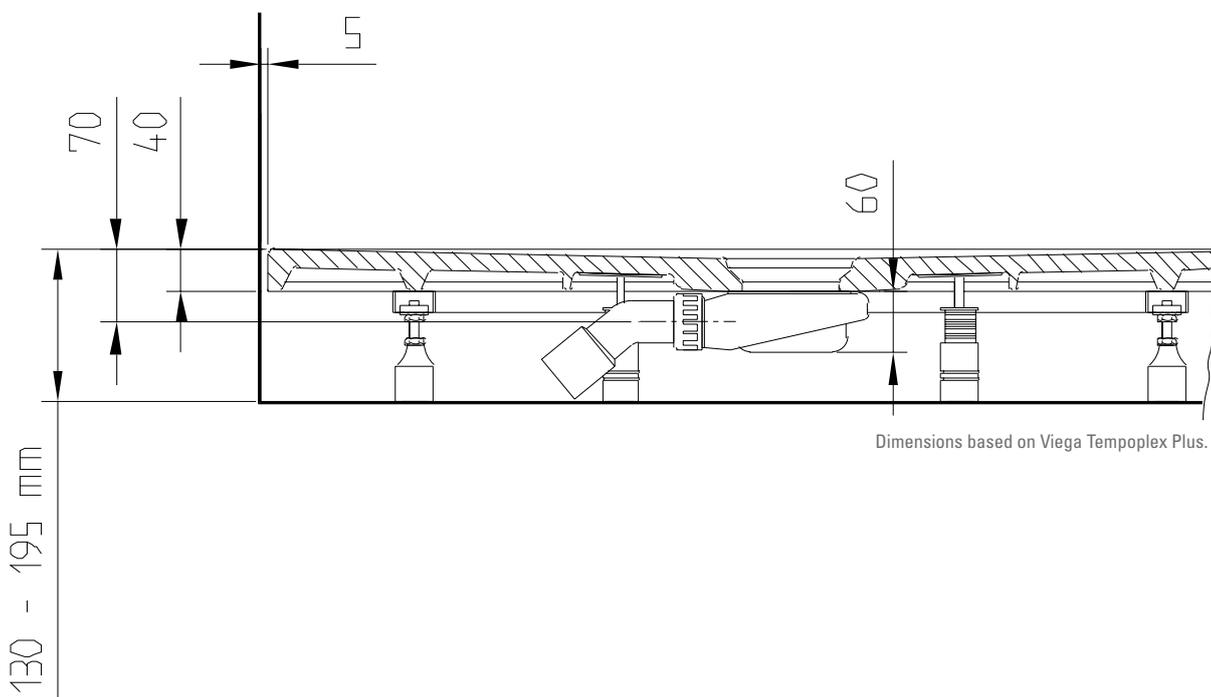


SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

MONTAGE SUR 6 PIEDS DE MONTAGE D'UN DIAMÈTRE DE 12 CM, EN VENTE DANS LE COMMERCE

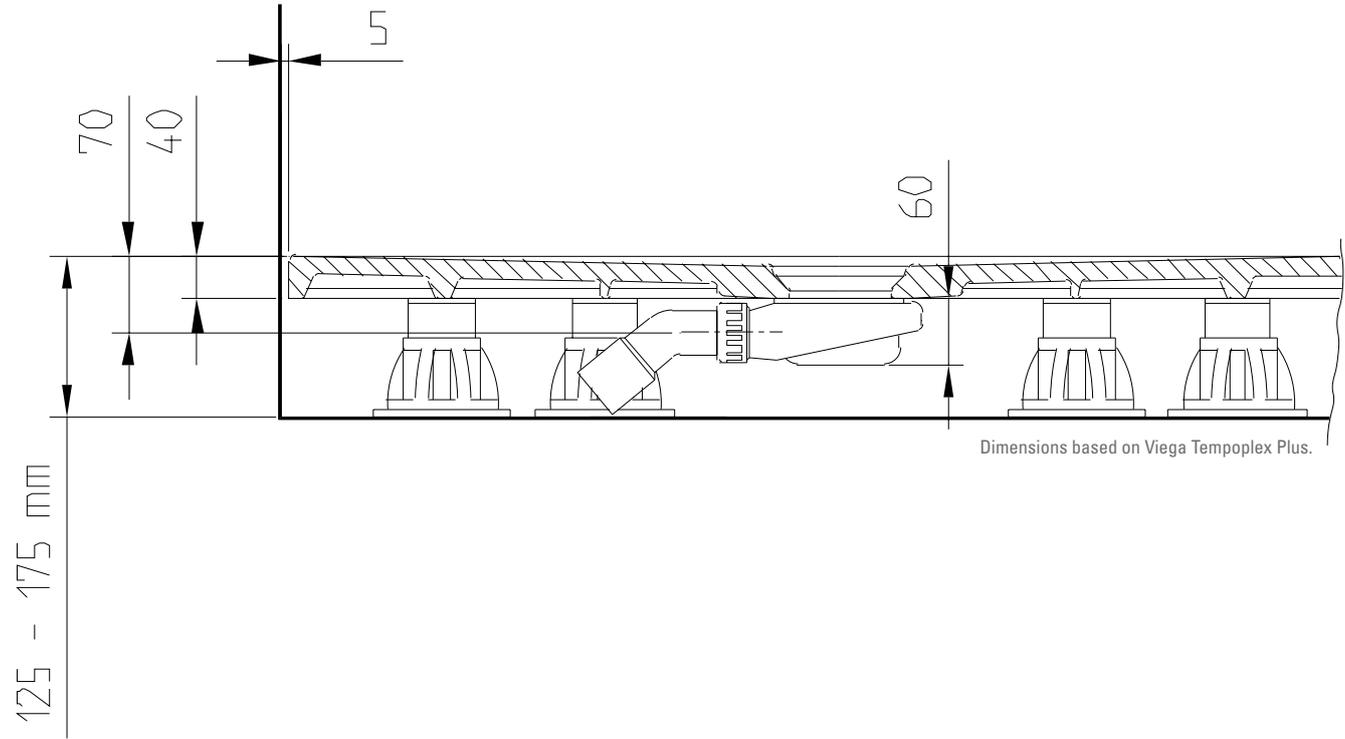


MONTAGE SUR LIT DE MORTIER MINCE

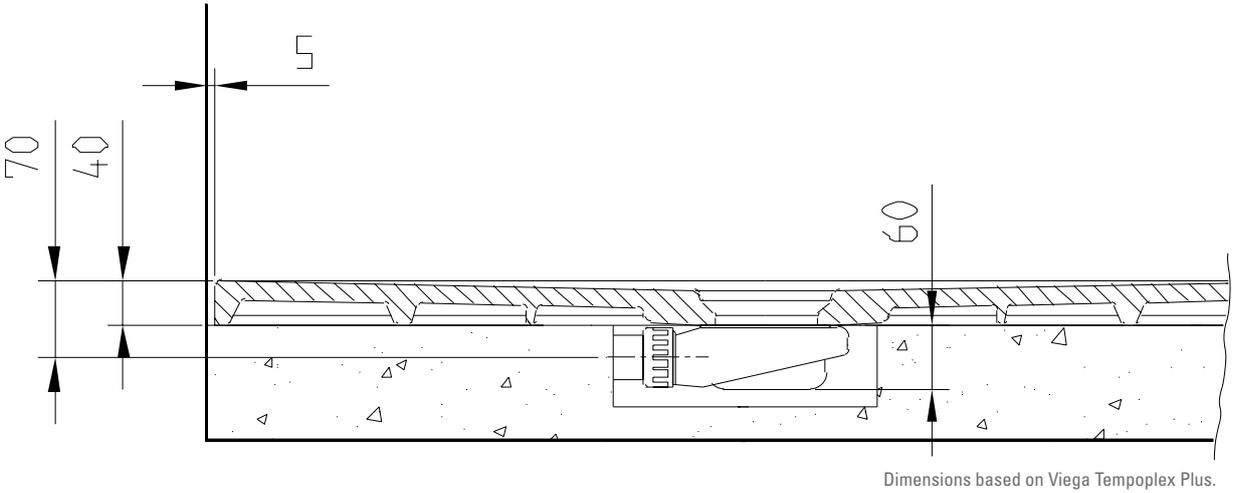

SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

ACCESSOIRES DE MONTAGE

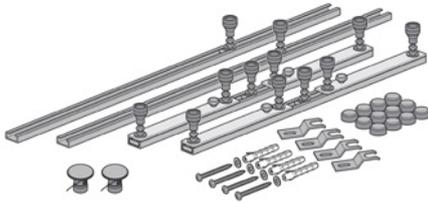


Support de receveur pour toutes les dimensions Subway Infinity

Le cadre peut être adapté aux dimensions du receveur.

Le kit d'isolation phonique est fourni avec le receveur. Les receveurs de douche de la série Subway équipés du système d'étanchéité Aquaproof satisfont aux exigences de la norme DIN 4109.


Disponible sur stock.
Code article 92237600



Bonde Tempoplex Plus, Ø 90 mm

Disponible en 3 coloris :
chrome, blanc, chrome mat.

Disponible sur stock.
Code article 9225 00 XX

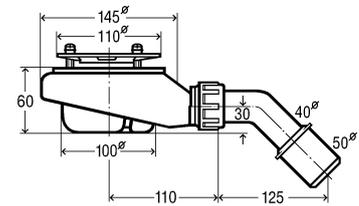

Bonde Tempoplex Plus Compact Ø 90 mm

Disponible en 3 coloris :
chrome, blanc, chrome mat.

Permet de réduire de 30 mm la hauteur de montage du receveur de douche. Attention ! Cette bonde n'est pas conforme à la norme NF EN 274.

Disponible sur stock.
Code article 9226 00 XX



61 Chromé

68 Blanc

69 Chromée mate

Cache bonde de rechange

Disponible sur stock.
Code article 9226 02 XX

SUBWAY INFINITY


Fichier produit - faits

TYPES ET DIMENSIONS DE DÉCOUPES

Tous les modèles énumérés ci-dessous peuvent être installés avec les coloris standard. ViPrint n'est pas possible.
Pour ViPrint, reportez-vous à la page suivante avec les modèles découpés sur 4 côtés.


MODÈLES STANDARD

Dimension	A	B	D	N	Code
160 x 100 cm	160	100	80	50	6232 45 - XX
140 x 90 cm	140	90	70	45	6231 S4 - XX
120 x 90 cm	120	90	60	45	6230 N4 - XX
100 x 80 cm	100	80	50	40	6229 J3 - XX
100 x 100 cm	100	100	50	50	6228 J5 - XX




CÔTÉ COURT DÉCOUPÉ CONTRE LE MUR

Dimension	A	B	D	N	Réf.
150 x 100 cm	150	100	80	50	6232 W5 - XX
130 x 90 cm	130	90	70	45	6231 R4 - XX
110 x 90 cm	110	90	60	45	6230 M4 - XX
100 x 90 cm	100	90	60	45	6228 K4 - XX
90 x 80 cm	90	80	50	40	6229 E3 - XX




CÔTÉ LONG DÉCOUPÉ CONTRE LE MUR

Dimension	A	B	D	N	Réf.
160 x 90 cm	160	90	80	50	6232 54 - XX
140 x 80 cm	140	80	70	45	6231 T3 - XX
140 x 75 cm	140	75	70	45	6231 T2 - XX
120 x 80 cm	120	80	60	45	6230 P3 - XX
120 x 75 cm	120	75	60	45	6230 P2 - XX
100 x 75 cm	100	75	50	40	6229 K2 - XX
100 x 70 cm	100	70	50	40	6229 K1 - XX

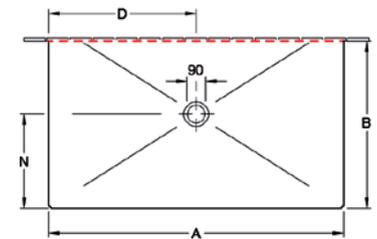


MONTAGE EN ANGLE À GAUCHE CONTRE LE MUR

Dimension	A	B	D	N	Réf.
150 x 90 cm	150	90	80	50	6232 14 - XX
90 x 90 cm	90	90	50	50	6228 F4 - XX
90 x 75 cm	90	75	50	40	6229 F2 - XX
90 x 70 cm	90	70	50	40	6229 F1 - XX

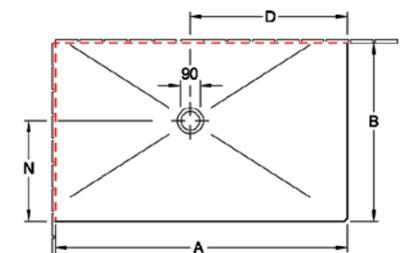

MONTAGE EN ANGLE À DROITE CONTRE LE MUR

Dimension	A	B	D	N	Réf.
150 x 90 cm	150	90	80	50	6232 24 - XX
90 x 90 cm	90	90	50	50	6228 F4 - XX
90 x 75 cm	90	75	50	40	6229 G2 - XX
90 x 70 cm	90	70	50	40	6229 G1 - XX

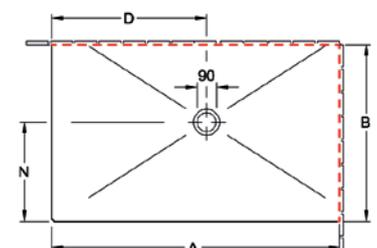


SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

DIMENSIONS INITIALES ET POSSIBILITÉS DE DÉCOUPE

Des découpes au centimètre près (avec une tolérance de +/- 1 mm) sont possibles dans la zone marquée à partir d'au moins 20 mm. Découpes en biais et évidement sur mesure réalisés en usine.

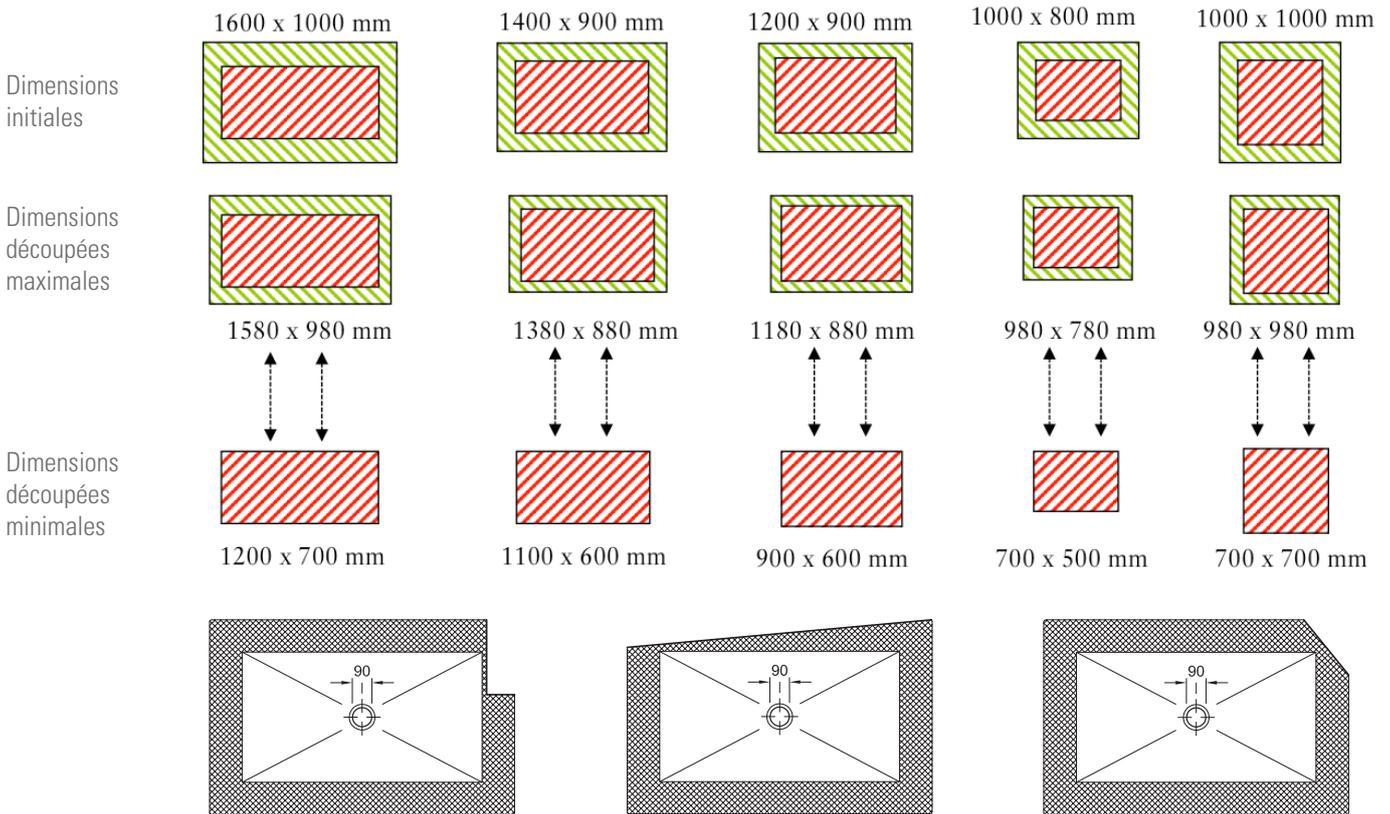


Vous pouvez choisir avec précision toutes les dimensions indiquées ci-dessus à l'aide du formulaire de commande pour les receveurs de douche Subway Infinity dans le tarif principal de Villeroy & Boch (pages 378 à 380). Il est possible, en Allemagne et en Autriche, de faire appel à un service pour prendre les mesures sur place.

EXEMPLE DE FORMULAIRE DE COMMANDE DANS LE TARIF

Important :
La longueur et la largeur que vous indiquez correspondent aux dimensions réelles du receveur de douche commandé. Il est nécessaire de prévoir un joint silicone d'au moins 5 mm tout autour du receveur de douche.

Receveurs de douche rectangulaire

Installation 1 : grand côté le long du mur – receveur de douche découpé sur son grand côté

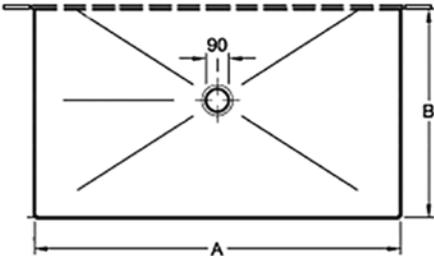

	A	B	
6232 SC	160		B de 85 jusqu'à 99
6231 SC	140		B de 75 jusqu'à 89
6230 SC	120		B de 75 jusqu'à 89
6229 SC	100		B de 65 jusqu'à 79
6228 SC	100		B de 85 jusqu'à 99

Couleur du receveur de douche : 01 TP W9

ViPrint uniquement sur receveurs de douche découpés sur leurs 4 côtés


SUBWAY INFINITY

Fichier produit - faits

MODÈLES DÉCOUPÉS STANDARD (QUATRE CÔTÉS DÉCOUPÉS)

Tous les modèles énumérés ci-dessous peuvent être installés avec les coloris standard et ViPrint.

Dimension	A	B	D	N	Code
150 x 90 cm	150	90	75	40	6232 34 - XX
150 x 80 cm	150	80	75	40	6232 33 - XX
150 x 75 cm	150	75	75	37,5	6232 32 - XX
140 x 90 cm	140	90	70	45	6232 V4 - XX
140 x 80 cm	140	80	70	40	6232 V3 - XX
140 x 75 cm	140	75	70	37,5	6232 V2 - XX
120 x 90 cm	120	90	40	40	6232 N4 - XX
120 x 80 cm	120	80	60	40	6231Q3 - XX
120 x 75 cm	120	75	60	37,5	6231 Q2 - XX
120 x 70 cm	120	70	60	35	6231 Q1 - XX
100 x 80 cm	100	80	50	40	6230 L3 - XX
100 x 75 cm	100	75	50	37,5	6230 L2 - XX
100 x 70 cm	100	70	50	35	6230 L1 - XX
90 x 80 cm	90	80	45	40	6228 H3 - XX
90 x 75 cm	90	75	45	37,5	6229 H2 - XX
90 x 70 cm	90	70	45	35	6229 H1 - XX
80 x 75 cm	80	75	40	37,5	6229 C2 - XX
90 x 90 cm	90	90	45	45	6228 H4 - XX
80 x 80 cm	80	80	40	40	6228 C3 - XX

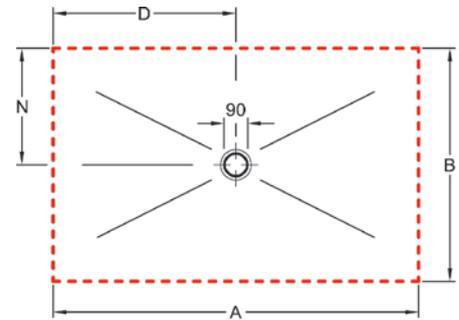

VILLEROY & BOCH

ALLEMAGNE

*Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Hauptverwaltung
66693 Mettlach*

*Tél. +49 (0) 68 64 -81 0
Fax +49 68 64 81 14 84*

AUTRICHE

*Villeroy & Boch Austria GmbH
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Mayrwiesstraße 19
5000 Hallwang*

*Tél. +43 (662) 66 02 00
Fax +43 662 66 02 50*

SUISSE

*Villeroy & Boch Info-Center Lenzburg
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Marktmattenstrasse 23
5600 Lenzburg*

*Tél. +41 (0) 62 886 -38 -60
Fax +41 (0) 62 886-38-62*



Villeroy & Boch

1748