

Kessel – Siphon Ultraplat

Fiche technique du Siphon ultraplat 45750.71FR





Description :

Le siphon ultraplat est équipé d'un système anti-odeur amovible avec une garde d'eau de 30 mm. Le débit absorbé maximal est de 1L/s. La sortie est horizontale en diamètre 50mm. Il est équipé d'une rehausse en inox. La grille est avec le design Kessel en 120x120, pour une classe de charge L15. La hauteur d'installation minimale est de 79 mm (sol fini).



Schéma de la fourniture :

La fourniture comprend le corps de siphon, la rehausse, le système anti-odeur et la natte de reprise d'étanchéité.

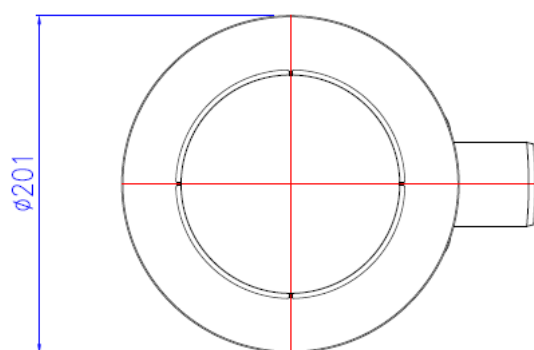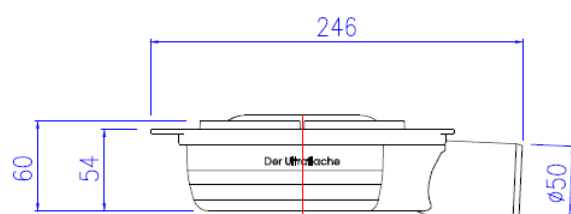

Les schémas 2D et/ou 3D sont disponibles sur notre site Internet : www.kessel.fr ou sur demande. Photos non contractuelles.