



Notice de montage

(Pour article : 88PZ250TH-88PQ250TH-88PW250TH)



Mitigeur thermostatique 100 % laiton


Colonne de douche ajustable en hauteur **(NON RECOUPABLE)**

(Hauteur mini 819,5 mm - maxi 1219,5 mm)





Douche de tête Ø 250 mm anticalcaire

Douchette à main 1 jet laiton anticalcaire











Flexible lisse 1,50m anti-torsion

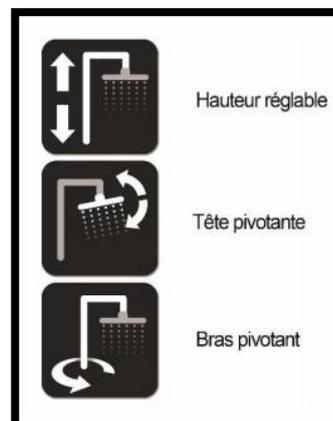









Montage du mitigeur

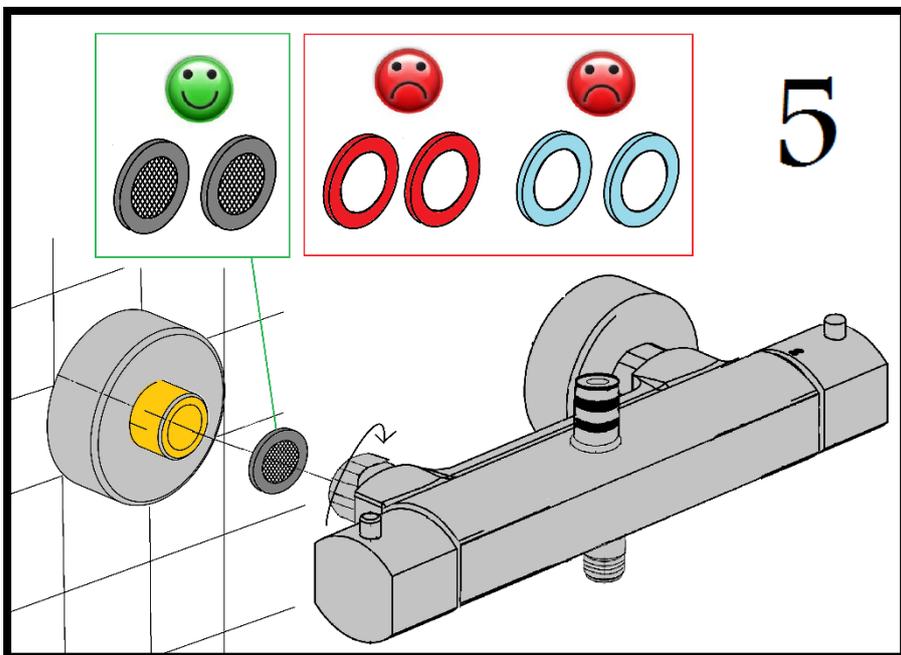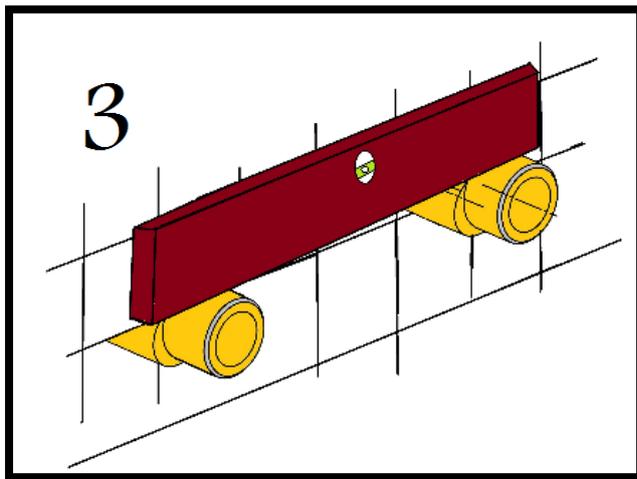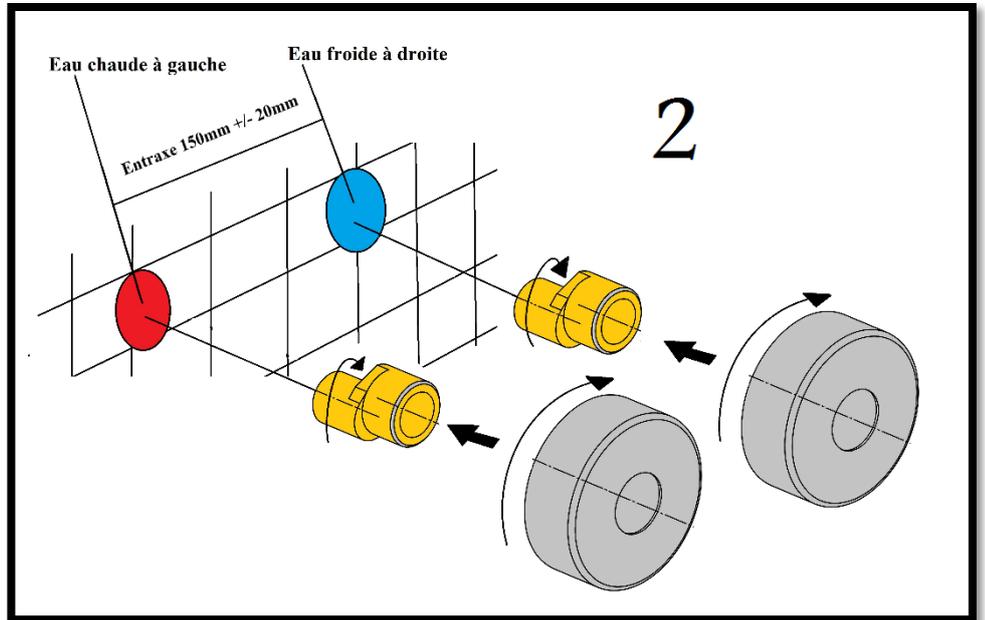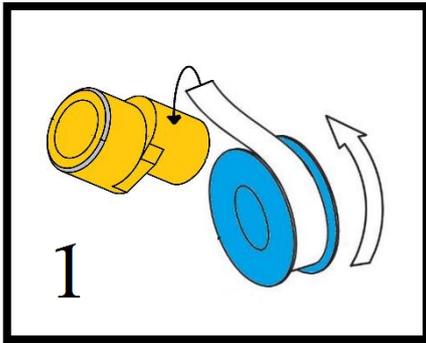







Montage du tube

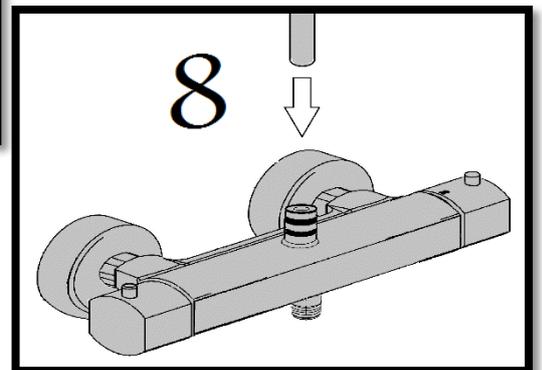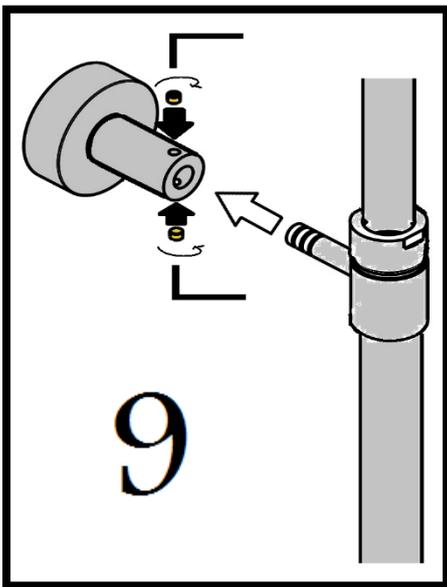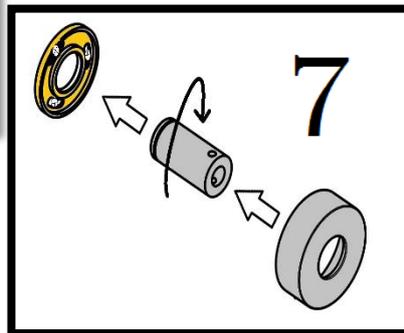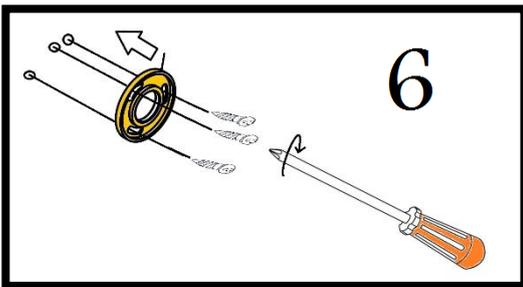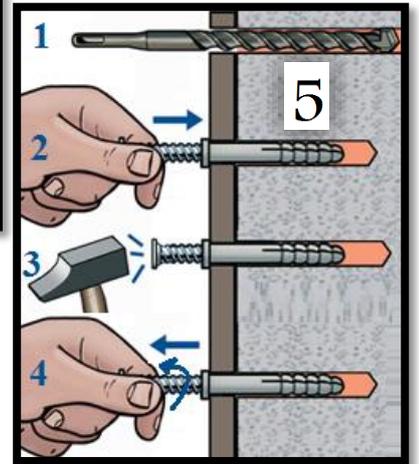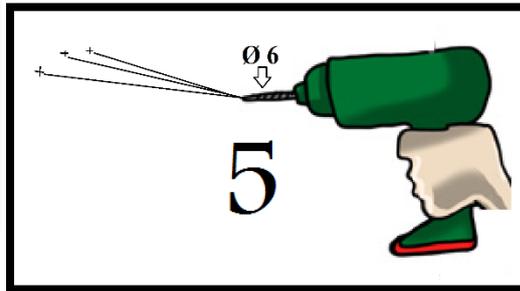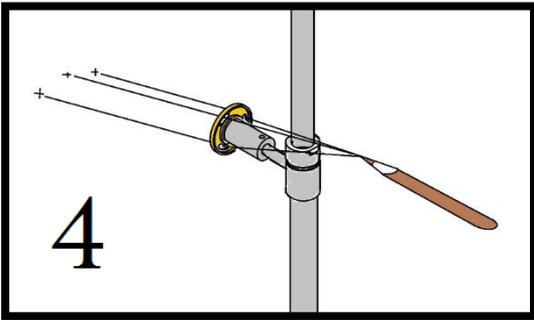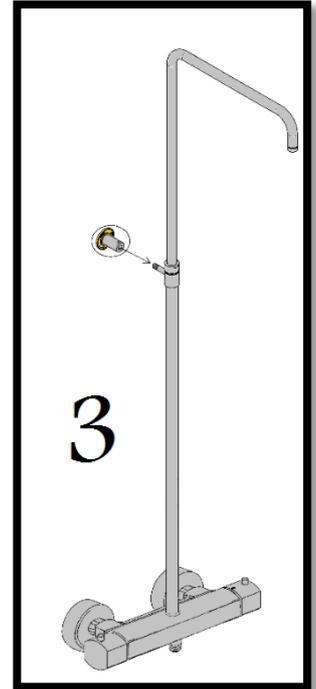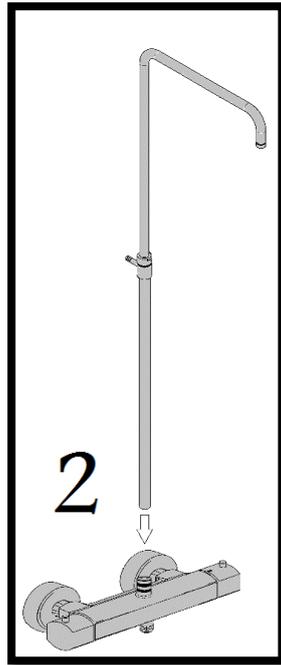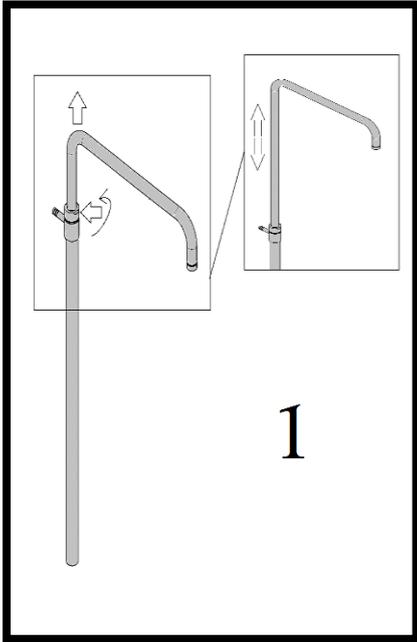

Montage de l'applique murale, de la douchette à main, du flexible, puis de la pomme de tête.

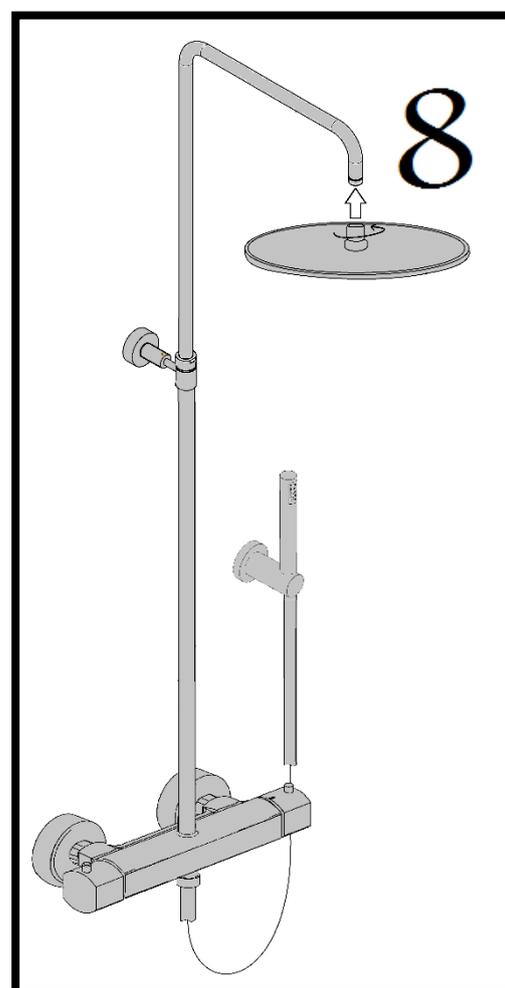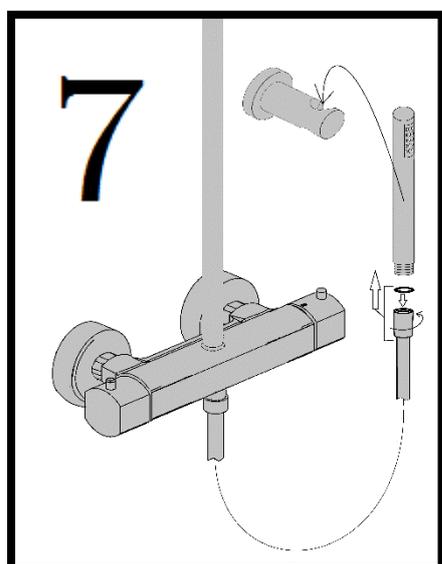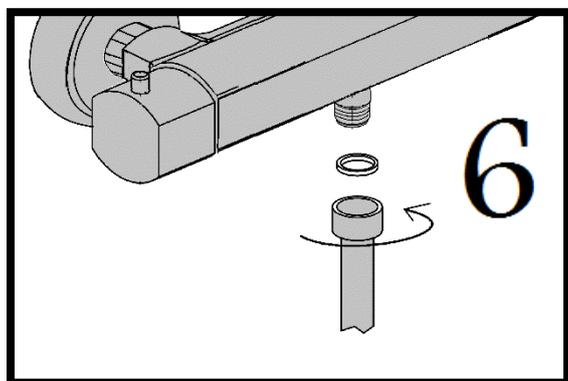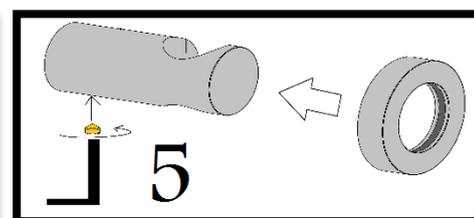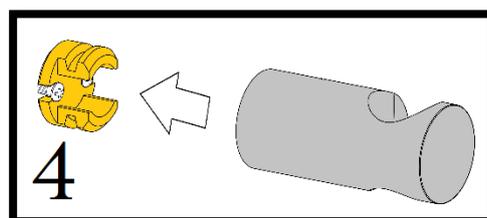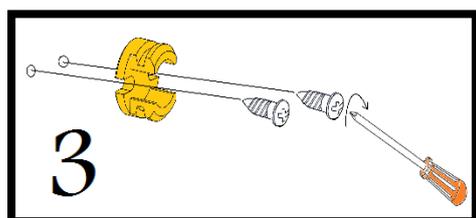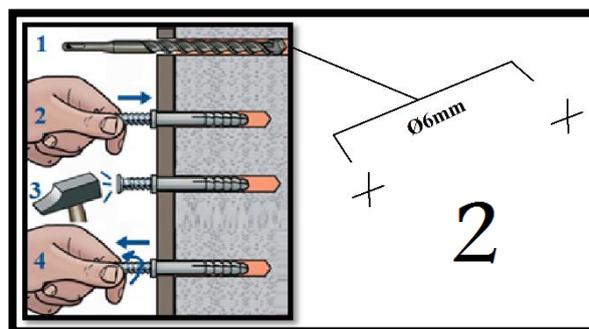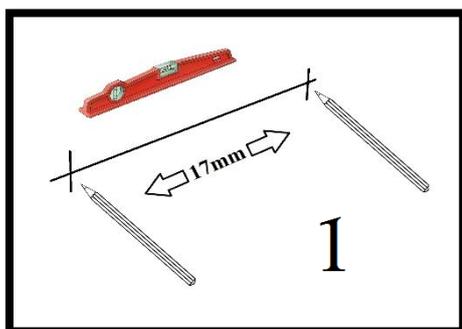


Utilisation du produit.

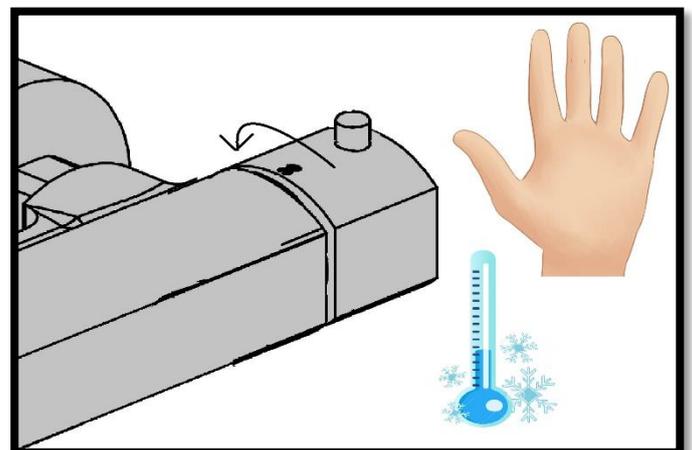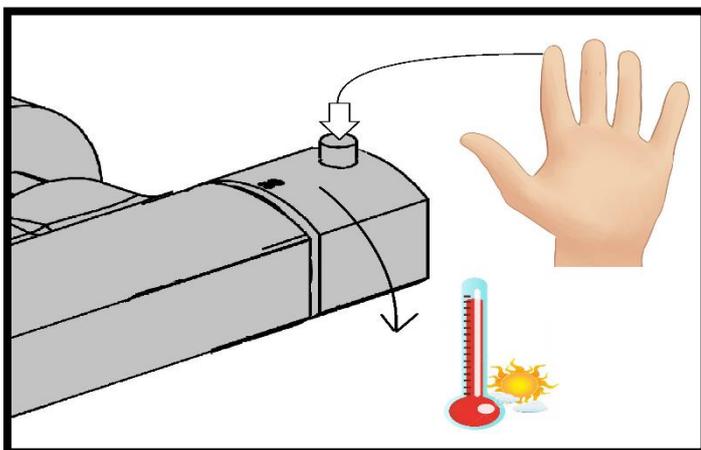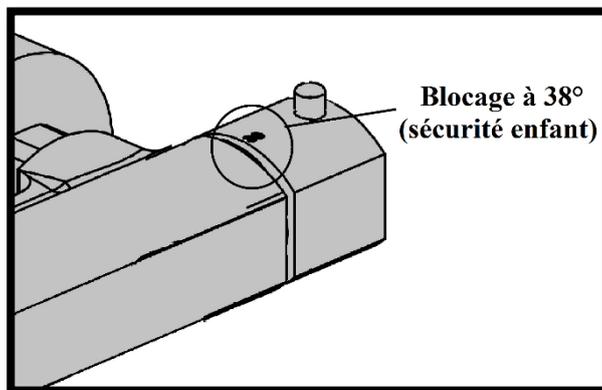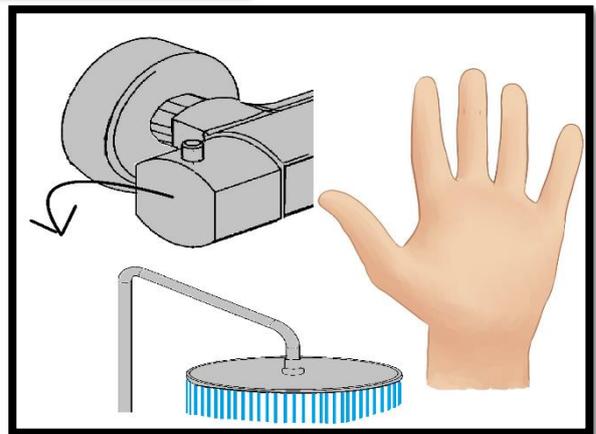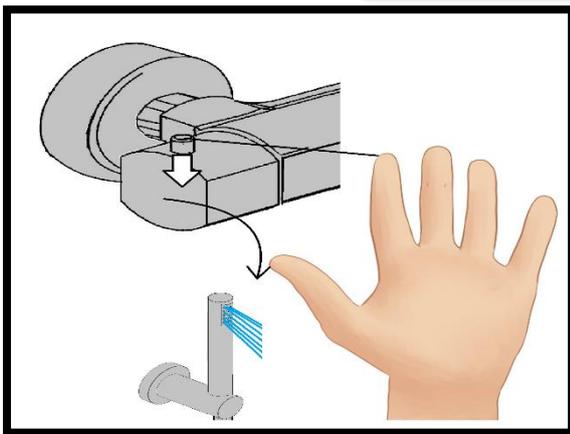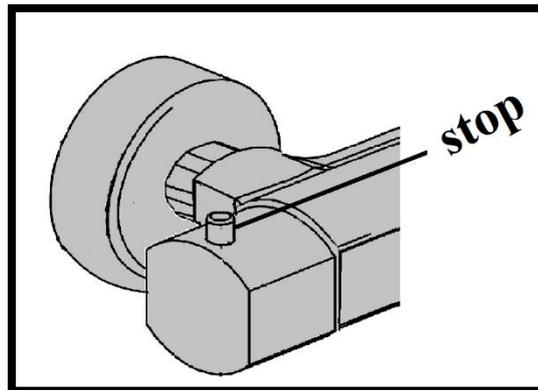


Entretien.

Pour le mitigeur

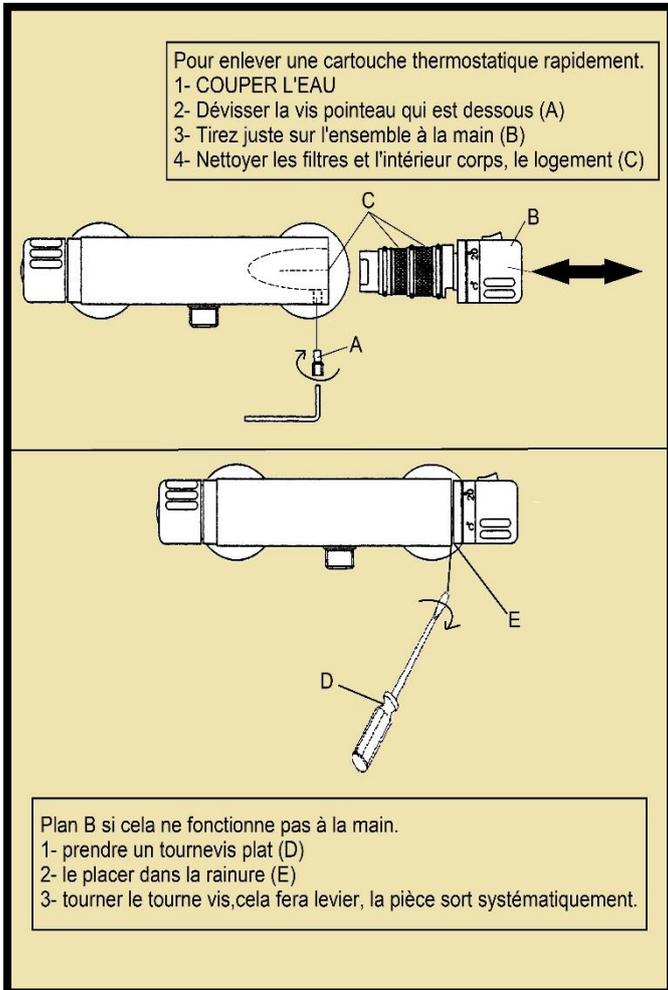

Pour la pomme de tête et la douchette à main

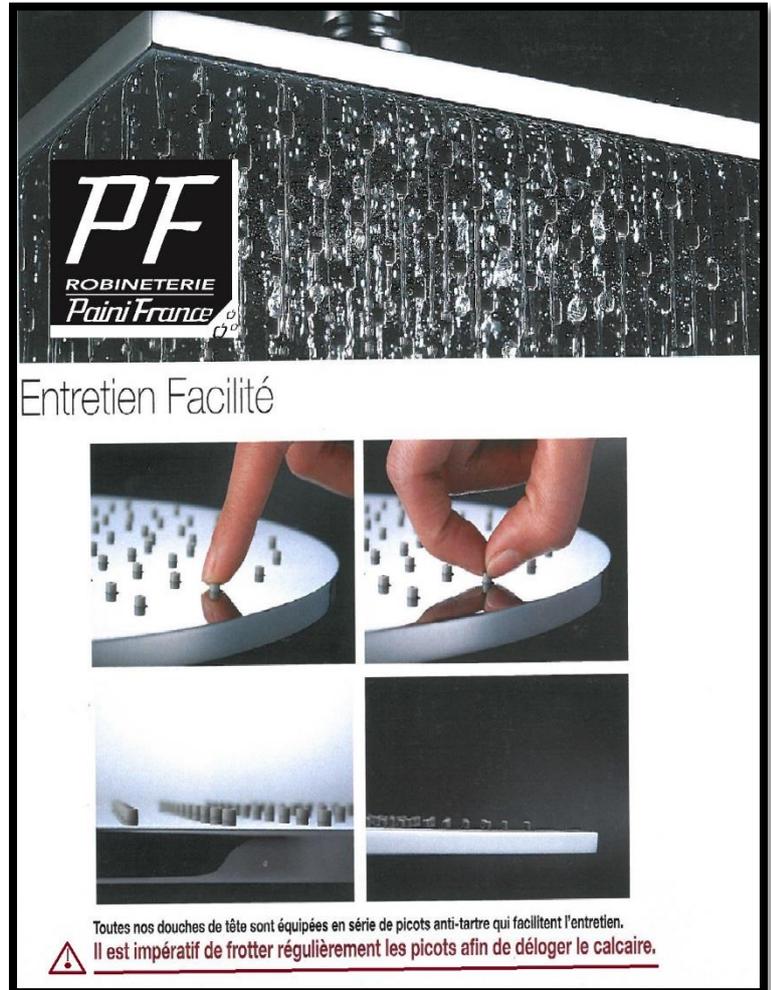

 Merci de ne pas jeter ce document et de le transmettre aux utilisateurs.